


Plug S

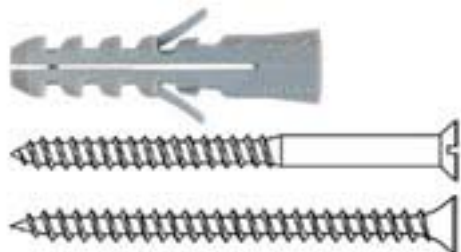

Gebruik

Geschikt voor:

- Beton
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Volle baksteen
- Volle kalkzandsteen
- Vol lichtbeton
- Betonnen holle bouwstenen, etc.

Ter bevestiging van:

- Schilderijen
- Bewegingsmelders
- Lampen
- Plinten
- Lichtschakelaars
- Kleine legplanken
- Handoekrekken
- Lichtgewicht kastjes
- Brievenbussen
- Hangmanden
- Gordijnrails

Omschrijving

- Nylon spreidplug.
- Voor gebruik in combinatie met hout-, spaanplaat- en zelfborende schroeven (zie ook hoofdstuk fischer Veiligheidsschroeven).

Voordelen

- Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat.
- De expansievrije kraag voorkomt beschadiging van tegel- en pleisterwerk.
- Temperatuurbereik van -40° tot +80°C.
- De geometrie van de plug staat het gebruik van hout- en spaanplaatschroeven tussen 2 en 16 mm toe.



Montage


Type van montage

- Voorsteekmontage
- Doorsteekmontage

Montage tips

- De benodigde schroeflengte wordt bepaald door: de lengte van de plug + dikte pleister en/of isolatiemateriaal + de dikte van het aanbouwdeel + 1 x schroefdiameter
- Boor, bij minder drukvaste en geperforeerde bouwstoffen, uitsluitend roterend zonder slag.
- Voor bevestigingen in de trekzone waar de veiligheid in het geding komt, zijn nylon pluggen niet toereikend en mogen daarom ook niet worden toegepast.



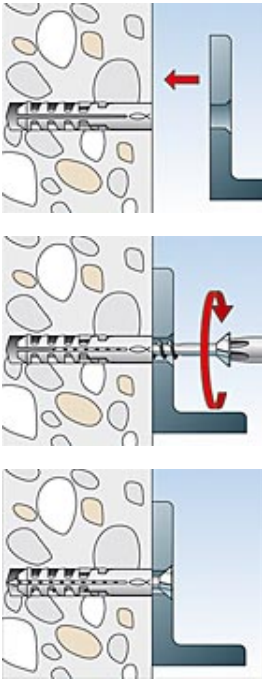

Technische gegevens**Kunststof**

Type	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	Boor-Ø <div class="h6">d ₀ </div> [mm]	Min. boorgatdiepte <div class="h6">h ₁ </div> [mm]	Pluglengte = min. verankeringsdiepte <div class="h6">l = h _{ef} </div> [mm]	Spaanplaatschroef <div class="h6">d _s / d _s x l _s </div> [mm]	Verpakkingseenheid [Stuks]	Overdoos [Stuks]	GTIN (EAN code)
S 4	050104	-	4	25	20	2 - 3	200	8000	4006209501047
S 5	050105	-	5	35	25	3 - 4	100	4000	4006209501054
S 8	050108	-	8	55	40	4,5 - 6	100	2500	4006209501085
S 10	050110	-	10	70	50	6 - 8	50	1000	4006209501108
S 12	050112	-	12	80	60	8 - 10	25	625	4006209501122
S 14	050114	-	14	90	75	10 - 12	20	400	4006209501146
S 16	050116	-	16	100	80	12 (1/2")	10	200	4006209501160
S 20	050120	-	20	120	90	16	5	100	4006209501207

Nylon

Type	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	Boor-Ø <div class="h6">d ₀ </div> [mm]	Min. boorgatdiepte <div class="h6">h ₁ </div> [mm]	Pluglengte = min. verankeringsdiepte <div class="h6">l = h _{ef} </div> [mm]	Spaanplaatschroef <div class="h6">d _s / d _s x l _s </div> [mm]	Verpakkingseenheid [Stuks]	Overdoos [Stuks]	GTIN (EAN code)
S 5 DP	050124	-	5	35	25	3 - 4	200	10000	4006209501245
S 6 DP	050125	-	6	40	30	4 - 5	200	5000	4006209501252
S 8 DP	050126	-	8	55	40	4,5 - 6	200	4000	4006209501269
S 10 DP	050127	-	10	70	50	6 - 8	100	2000	4006209501276