

## Steelement S 10 J



### Gebruik

#### **Geschikt voor:**

- Beton
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Volle baksteen
- Volle kalkzandsteen
- Vol lichtbeton
- Cellenbeton
- Gipsblokken

#### **Ter bevestiging van:**

- Houten regels met een dikte van 20-25 mm.

### Omschrijving

- Nylon plug voor traploos stellen van houten regelwerk voor binnenafwerking.

#### **Voordelen**

- De mogelijkheid tot traploos stellen scheelt veel werk.
- Houten regels kunnen op de gewenste afstand worden bevestigd zonder gebruik te maken van wiggen en klossen.







### Montage





#### **Type van montage**

- Doorsteekmontage


### Montagetip

Voor de montage op houten ondergrond dient alleen de fischer stelschroef te worden gebruikt.





## Technische gegevens

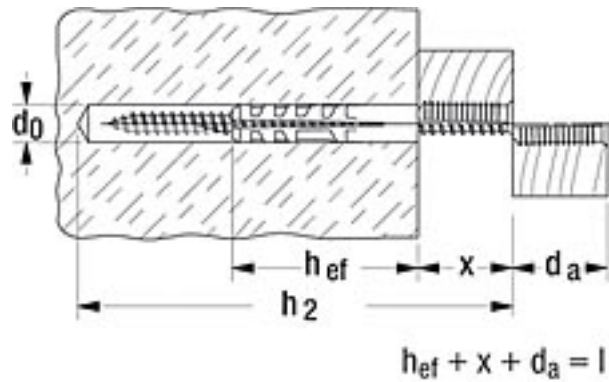

Type	Art.-Nr.	<input checked="" type="checkbox"/> ETA <input checked="" type="checkbox"/> DIBt	Boor-Ø <div class="h6">d <sub>0</sub> </div> > [mm]	Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage <div class="h6">h <sub>2</sub> </div> > [mm]	Min. verankeringsdiepte <div class="h6">h <sub>ef</sub> </div> > [mm]	Pluglengte <div class="h6">l</div> > [mm]	Max. houtdikte <div class="h6">d <sub>a</sub> </div> > [mm]	Max. stelafstand <div class="h6">x</div> > [mm]	Afmeting schroef <div class="h6">d <sub>s</sub> > x l <sub>s</sub> </div> > [mm]	Opname
S 10 J 75 S	080710	-	10	115	50	75	25	30	6 x 110	-