



- Behuizingsboor- \varnothing 35 mm
- Boordiepte min. 20 mm
- Een in de kunststof behuizing geïntegreerde 90° omkeertransmissie met binnenzeskant maakt een makkelijke en snelle bevestiging m.b.v. een accu-schroevendraaier mogelijk
- Staal verchroomd/kunststof zwart



Lengte mm	Maat X mm	Bestelnr.	VE
65	33 - 44	9 079 575	1/50
100	48 - 60	9 079 579	1/50
150	73 - 86	9 079 583	1/50

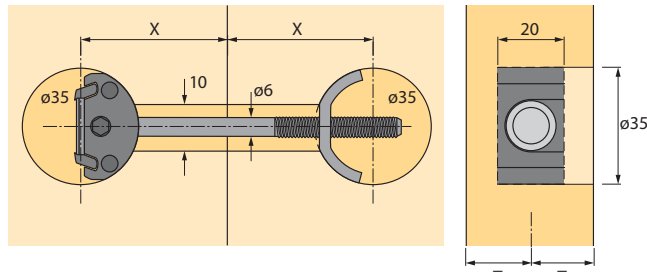


Montage

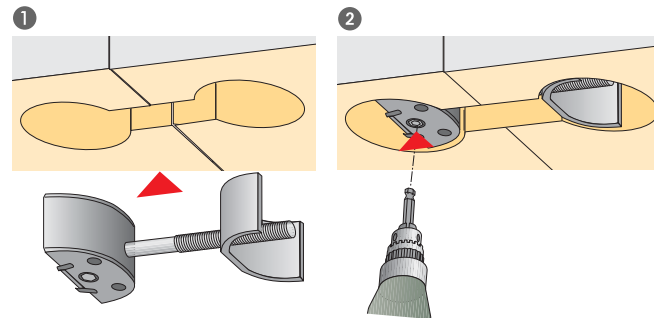

- Behuizingsboor- \varnothing 35 mm
- Boordiepte min. 20 mm
- Met twee gebogen klemplaten
- Twee van tevoren gemonteerde klipsen bieden een hoog montagecomfort: ze houden de klemplaten en verbinders in positie of in de groef en maken zo een eenvoudige montage in boring of uitfrezing mogelijk - tegelijkertijd blijven beide handen vrij om te bevestigen
- Staal verchroomd



Lengte mm	Maat X mm	Bestelnr.	VE
65	30 - 37	0 025 084	1/50
100	48 - 55	0 079 386	1/50
150	73 - 80	0 016 048	1/50

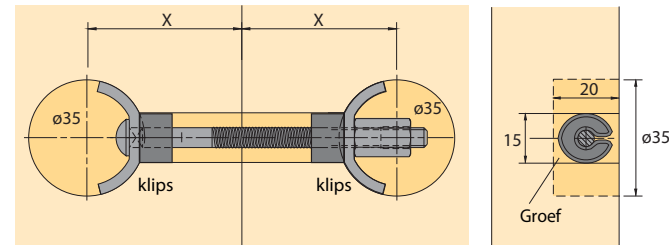

Montage

