

Toebehoren spanningvoorziening



of



of



Voedingseenheid Spanningsvoorziening voor Genius

De behuizing is bestemd voor de montage op een genormeerde rail (35 mm). Een voedingseenheid kan maximaal één GENIUS versie en een draadloze ontvanger gebruikt worden.

Ingangsspanning: 230 V AC / 50 Hz

Smeltpatroon 5x20

Uitgangsspanning: 24 VDC

3308691

Voedingseenheid Spanningsvoorziening voor Genius

De behuizing is bestemd voor de montage op een genormeerde rail (35 mm). Een voedingseenheid kan maximaal twee GENIUS versies en twee draadloze ontvangers gebruikt worden.

Ingangsspanning: 115 tot 230 V AC; 50 / 60 Hz

Bestand tegen kortsluiting

Uitgangsspanning: 24 V DC

3470513

24 (12) V DC noodstroomvoorziening

Voor max. 4 Genius (2 A), LED's, relaisuitgangen voor AC- en accu-fouten. Montage op de wand ca. 230 x 350 x 85 mm.

3471104

Separaat te bestellen: 2 accu's 7Ah / 12 volt.

3470680

Toebehoren kabelovergang



of



+



Kabelovergang zichtbaar

Kabelbescherming van de overgang van het kozijn naar deur. Alleen geschikt voor montage aan de scharzijde.

Kleur: wit, lengte: 30 cm 3308694

Kleur: bruin, lengte: 30 cm 3308695

Kleur: zilver, lengte: 50 cm 3348789

Kabelovergang verdekt 100° + 180°

De behuizing kan in het kozijn of het deurblad gemonteerd worden.

(B x H x D)

24 x 260 x 18 mm (100°) 3308791

24 x 480 x 18 mm (180°) 3308792

20 x 382 x 16 mm (180° smal) 3458247


Radiusdelen voor kabelovergang verdekt

Radiusdelen voor kabelovergang verdekt bij inbouw in hout.



100°/180° = 24 mm 3443749

180° smal = 20 mm 3458254

Toebehoren kabel

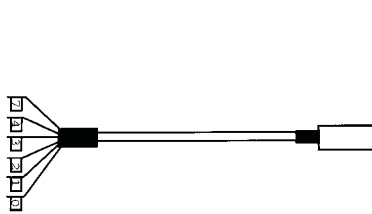

+

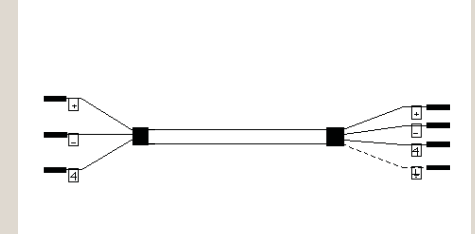

Kabel type F

Kabel geconfectioneerd met 6-polige stekker. Aan de GENIUS zijde geïsoleerd, genummerd en van aderbeschermhulzen voorzien. Type B moet ook besteld worden.

Lengtes (deurzijde):

2,5 m 3381523

3 m 3381525

4 m 3381527

5 m 3381529

Kabel type B

Kabel geconfectioneerd en van 6-polige contrastekker voorzien. Aan de kant van de voedingseenheid genummerd en van aderbeschermhulzen en kroonsteen voorzien. Type F moet ook besteld worden.

Lengtes (kozijnzijde):

2 m 3308722

4 m 3308723

6 m 3308724

8 m 3308725

Kabel type E

De kabel (3-aderig, afgeschermd) is geconfectioneerd op beide zijden genummerd en van aderbeschermhulzen voorzien. Dit is voor de aansluiting van een GENIUS (EA/CA) op een voedingseenheid. De kabel kan bovendien gebruikt worden om een verbinding met een extern toegangssysteem (bijv. afstandsbediening) te brengen.

Lengtes (deur- en kozijnzijde):

1 m 3378077

4 m 3378078

8 m 3378079

12 m 3378080