



GENIUS meerpuntsvergrendeling met elektronische aandrijving.

Technische informatie
Toebehoren voor GENIUS en io-GENIUS.

KFV  The Protection
Company

RAAMBESLAGEN

DEURBESLAGEN


SCHUIFDEURBESLAGEN

VENTILATIE- EN GEBOUWENTECHNIEK

GENIUS Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving.



BIJZETSLOTKAST

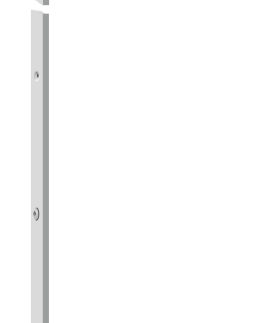

HOOFDSLTKAST



GENIUS MOTOR



BIJZETSLOTKAST

GENIUS EA

dit is een speciaal-slot voor een automatische ver- en ontgrendeling van de deur. Deze beschikt over een geïntegreerde elektronische besturing en een elektronisch aangedreven motor. Combineerbaar met KfV radiografische afstandsbedieningen, en transpondersleutel.

GENIUS wordt reeds in de fabriek met een sleutelbediende KfV-meerpuntsvergrendeling gecombineerd. Vanaf een doornmaat van 35 mm voor een profielcilinder met vrijloopfunctie. De meerpuntsvergrendeling garandeert een perfecte vergrendeling van de deur.

GENIUS is combineerbaar met de AS 2502, AS 2600, 2602.

AS 2502 EA, AS 2502 CA, AS 2502 EB, AS 2502 CB

Meerpuntsvergrendeling met een ééndelige voorplaat. Boven en onder de hoofdslootkast een extra slotkast, voorzien van een geharde stalen haakschoot. Met GENIUS.



GENIUS EB

heeft dezelfde kenmerken als de versie EA. Bijkomend te combineren met externe tijdschakelaars of externe systemen zoals draaideur automaten of alarmcentrales. Optioneel: een ontgrendeling via radiografische of infrarood afstandsbediening is mogelijk (handzenders).

GENIUS CA/CB

is naar keuze met de uitvoeringskenmerken van EA of EB verkrijgbaar. Bijkomend is de „snel-ontgrendeling Comfort“ ingebouwd. Deze laat toe het slot te ontgrendelen door de kruk naar beneden te drukken.

Gedetailleerde informatie over de toepasbare profielcilinders vindt u onder: www.kfv.de/Genius.

AS 2600 EA, AS 2600 CA, AS 2600 EB, AS 2600 CB AS 2602 EA, AS 2602 CA, AS 2602 EB, AS 2602 CB

Uitvoering zoals de AS AS 2502, echter met boven en onder de hoofdslootkast een extra slotkast, telkens in combinatie met de pen een extra haakschoot uit gehard staal. Met GENIUS.



Technische gegevens.

GENIUS AS 2600 EA/EB/CA*/CB*

Doornmaat	AS/Steekmaat	Voorplaat	Krukvierkant	Uitvoering
35	92	F16	8	B001 B003
40		F20		
45		F24		
50		P6-24-6		
55		P8-24-8		
65				

AS 2502 EA/EB/CA*/CB*

Doornmaat	AS/Steekmaat	Voorplaat	Krukvierkant	Uitvoering
55	72	F24	8	W267 W269

GENIUS AS 2602 EA/EB/CA*/CB*

Doornmaat	AS/Steekmaat	Voorplaat	Krukvierkant	Uitvoering
55	72	F16	8	B001
65		F20		B003


*Geen rozetten-schroefgathulzen voorzien!

Uitvoering	A	G	B	F	C	K	I
B001	2170	1020	760	380	730	130	290
B003	2400	1020	760	380	980	130	270
W267	2400	1050	740	380	750	-	500
W269	2400	1050	740	380	1105	-	145

Voorplaat type's standaard

Artikel	Afmeting	Uitvoering
F-16	Vlakke voorplaten (2170 x 16 mm)	rvs/inox
F-20	Vlakke voorplaten (2170 x 20 mm)	rvs/inox
F-24	Vlakke voorplaten (2170 x 24 mm)	rvs/inox
P-6-24	U-profielvoorplaten (2170 x 6 x 24 x 6 mm)	rvs/inox
P-8-24	U-profielvoorplaten (2170 x 8 x 24 x 8 mm)	rvs/inox

Let op, voor de kozijn/kaderzijde is een sluitlijst of een sluitplaat met een magneetcontact vereist.

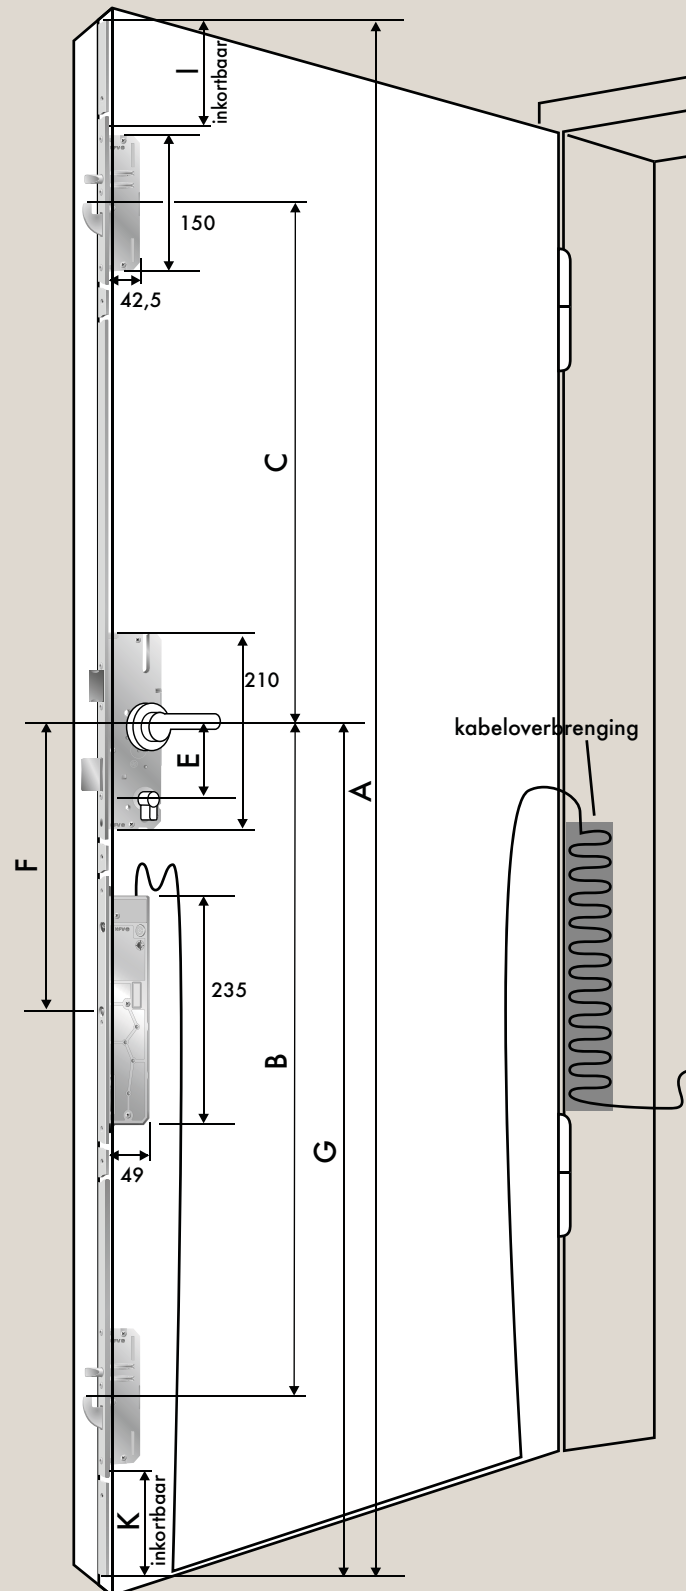

Functie-overzicht en toebehoren.

GENIUS FUNCTIES	TYPE EA	TYPE CA	TYPE EB	TYPE CB
Voorplaatbreedte vanaf 16 mm	●	●	●	●
Vanaf 35 mm doornmaat	●	●	●	●
Doorzaagbelemmering in de nachtschoot	●	●	●	●
Combineerbaar met in de handel verkrijgbare beslagen	●	●	●	●
Automatische vergrendeling zodra de deur dicht is	●	●	●	●
Handmatige ver- en ontgrendeling met vrijloopcilinder ook bij stroomuitval	●	●	●	●
Een krachtige tandwieloverbrenging in de hoofdslotkast zorgt voor een goede afsluiting van de deur	●	●	●	●
Permanente elektronische bewaking (niet goed gesloten vergrendeling wordt akoestisch gemeld)	●	●	●	●
Bedrijfsinstelbaar (door tuimelschakelaar in de slotplaat): Safe-functie: elke keer nadat de deur in het kozijn/kader gevallen is, wordt de deur automatisch op alle punten vergrendeld Vario-functie: de deur blijft enkel op de dagschoot vergrendelt	●	●	●	●
Elektrische opening via potentiaalvrij contact (knop) of externe toegangscontrolesystemen	●	●	●	●
Bediening via radiografische afstandsbediening (van binnen en van buiten bedienbaar)	○	○	○	○
Bediening via transponder	○	○	○	○
Bediening via infrarood afstandsbediening (visueel contact met deur noodzakelijk)			○	○
Bediening met vingerafdruk			○	○
Safe-/Vario-functie instelbaar met externe tijd klok			●	●
Combinatie met externe systemen (bijv. draaideurautomaten of alarminstallatie)			○	○
Comfortopening met de deurkruk vanaf de binnenzijde van de deur		●		●
Speciale versie compatibel met io-homecontrol® In deze versie zijn niet alle hiervoor genoemde functies beschikbaar			○	○

- Deze functies zijn af fabriek beschikbaar.
- Voor deze functies is extra toebehoren vereist.

Toebehoren spanningvoorziening



of



of



Voedingseenheid Spanningsvoorziening voor Genius

De behuizing is bestemd voor de montage op een genormeerde rail (35 mm). Een voedingseenheid kan voor maximaal één GENIUS versie en een draadloze ontvanger gebruikt worden.

Ingangsspanning: 230 V AC / 50 Hz

Smeltpatroon 5x20

Uitgangsspanning: 24 VDC

3308691

Voedingseenheid Spanningsvoorziening voor Genius

De behuizing is bestemd voor de montage op een genormeerde rail (35 mm). Een voedingseenheid kan voor maximaal twee GENIUS versies en twee draadloze ontvangers gebruikt worden.

Ingangsspanning: 115 tot 230 V AC; 50 / 60 Hz

Bestand tegen kortsluiting

Uitgangsspanning: 24 V DC

3470513

24 (12) V DC noodstroomvoorziening

Voor max. 4 Genius (2 A), LED's, relaisuitgangen voor AC- en accu-fouten. Montage op de wand ca. 230 x 350 x 85 mm.

3471104

Separaat te bestellen: 2 accu's 7Ah / 12 volt.

3470680

Toebehoren kabelovergang



of



+



Kabelovergang zichtbaar

Kabelbescherming van de overgang van het kozijn naar de deur. Alleen geschikt voor montage aan de scharnierzijde.

Kleur: wit, lengte: 30 cm **3308694**

Kleur: bruin, lengte: 30 cm **3308695**

Kleur: zilver, lengte: 50 cm **3348789**

Kabelovergang verdekt 100° + 180°

De behuizing kan in het kozijn of het deurblad gemonteerd worden.

(B x H x D)

24 x 260 x 18 mm (100°) **3308791**

24 x 480 x 18 mm (180°) **3308792**

20 x 382 x 16 mm (180° smal) **3458247**


Radiusedelen voor kabelovergang verdekt

Radiusedelen voor kabelovergang verdekt bij inbouw in hout.



100°/180° = 24 mm **3443749**

180° smal = 20 mm **3458254**

Toebehoren kabel

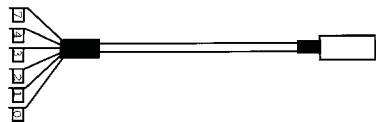

+

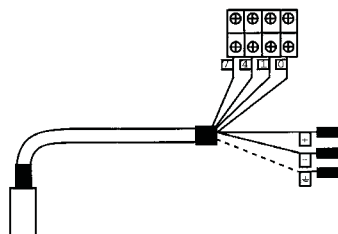

Kabel type F

Kabel geconfectioneerd met 6-polige stekker. Aan de GENIUS zijde geïsoleerd, genummerd en van aderbeschermhulzen voorzien. Type B moet ook besteld worden. Lengtes (deurzijde):

2,5 m **3381523**

3 m **3381525**

4 m **3381527**

5 m **3381529**

Kabel type B

Kabel geconfectioneerd en van 6-polige contrastekker voorzien. Aan de kant van de voedingseenheid genummerd en van aderbeschermhulzen en kroonsteen voorzien. Type F moet ook besteld worden. Lengtes (kozijnzijde):

2 m **3308722**

4 m **3308723**

6 m **3308724**

8 m **3308725**

Kabel type E

De kabel (3-aderig, afgeschermd) is geconfectioneerd, aan beide zijden genummerd en van aderbeschermhulzen voorzien. Dit is voor de aansluiting van een GENIUS slot (EA/CA) op een voedingseenheid. De kabel kan bovendien gebruikt worden om een verbinding met een extern toegangscontrolesysteem (bijv. afstandsbediening) tot stand te brengen.

Lengtes (deur- en kozijnzijde):

1 m **3378077**

4 m **3378078**

8 m **3378079**

12 m **3378080**

Overig toebehoren



Magneet voor kozijnzijde

Aan de kozijnzijde is een sluitlijst met magneet rond, een sluitplaat met magneet ovaal, een magneet enkel (rond of ovaal) of een plakmagneet vereist.

Magneet rond	3381675
Magneet ovaal	3384792
Plakmagneet	3405940



Koppelrelais

12 V AC/DC; ombouw van een elektrische opener op GENIUS.

3327769

24 V AC/DC (terugmelding GENIUS type EB/CB).

3374274



Drukknop binnenzijde deur

Knop van roestvrij staal mat, inclusief plug voor snap-in montage en kabel lengte 750 mm.

3386310

Toebehoren radiografisch systeem



of



+



2-kanaals radiografisch handzender

De 2-kanaals handzender dient voor de overdracht van de gegevens (rollcode) op de radiografisch ontvanger. De knoppen kunnen afzonderlijk geprogrammeerd worden. Geschikt voor het openen van max. 2 deuren.

Kleur: grijs 3377395

Kleur: oranje 3377397

4-kanaals radiografisch handzender

De 4-kanaals handzender dient voor de overdracht van de gegevens (rollcode) op de radiografisch ontvanger. De knoppen kunnen afzonderlijk geprogrammeerd worden en worden met lichte druk ingedrukt. De handzender is daardoor dus ook geschikt voor gehandicapten. Geschikt voor het openen van max. 4 deuren (bijv. hoofddeur, garage, hallen, etc.).

Kleur: oranje 3432702

Externe radiografisch ontvanger

Spanning 24 V DC wordt mede door de GENIUS voedingseenheid toegevoerd. Het bereik van de radiografisch ontvanger bedraagt 10 m tot 50 m. Aansluiting met kabel type E, 1 m. Er kunnen max. 84 radiografisch handzenders geprogrammeerd worden.

3377393

Ook leverbaar met potentiaalvrij contact voor andere externe systemen (bijv. garagedeuraandrijving).

Spanningstoever dan 12 of 24 V AC/DC.

3377394

Toebehoren transponder



+



+



Transpondersleutel

Transponder in de vorm van een sleutelhanger dient voor de contactloze overdracht van de code op de antenne (leeseenheid). Bereik ca. 6 cm.

3406519

Transponderantenne

Transponder leeseenheid incl. lichtdiodes voor de binnen- en buitenzijde deur (IP 67). Incl. kabel lengte 2 m. Afdekkap zilverkleurig. Montage zichtbaar en verborgen mogelijk. Er kunnen max. 3 antennes (leeseenheden) parallel aangesloten worden.

3406518

Externe transponder

Spanning 12 of 24 V AC/DC wordt door Genius-voedingseenheid van spanning voorzien. Geïntegreerd toetsenbord voor het selectief wissen/programmeren. Aansluiting met kabel type E, 12 m. Er kunnen 99 transpondersleutels geprogrammeerd worden.

3406512

Ook leverbaar met potentiaalvrij contact voor andere externe systemen (bijv. garagedeuraandrijving).

3406515

Toebehoren infrarood



**Infrarood ontvanger
IR-oog**

Infrarood ontvangeroog incl. lichtdiode (toestands-indicatie sluiting) voor de buitenzijde deur. Er kunnen één programmeer- en 256 toegangsleutels beheerd worden. Deze kunnen separaat besteld worden.

3388404

Programmeersleutel

Met deze sleutel kunnen toegangsleutels aangemeld of gewist worden. Elke GENIUS kan een programmeersleutel beheeren.

3308687

2-kanaals toegangsleutel

Hiermee kan een opening- of sluihandeling gestart worden. Bovendien kan met de vergrendeltoets via de optionele uitgang (Open Collector) een extern systeem IN/UIT geschakeld worden.

3328135

Toebehoren biometrische toegangscontrole



Vingerafdruk

In het deurblad geïntegreerd. Analyse direct in de Genius, geen separate analyse-elektronica nodig. Aansluiting met een kabel direct op de Genius type B (weinig kabels nodig). Drie verschillende functies met verschillende vingers programmeerbaar. 99 geheugenplaatsen. Incl. voorgeconfectioneerde kabel (ca. 1 m) met stekker.

3470833

Overig toebehoren



**IR-Ontvanger met
potentialvrij contact**

Bestemd voor andere externe systemen (bijv. garage-deuraandrijving). Er kunnen 1 programmeer- en 256 toegangsleutels beheerd worden. Deze kunnen separaat besteld worden (bereik ca. 4-7 m).

3324846

**Tijdschakelaar
Opbouw versie voor rail**

Tijdklok voor externe Safe- en Vario-functies op de Genius met verguld relaiscontact (230 V AC).

3308731

Test apparaat

In combinatie met de kabel type F kan er een controle/storingsanalyse van de GENIUS uitgevoerd worden.

Test apparaat 115 V

3308737

Test apparaat 230 V

3308736


GENIUS io-homecontrol®.



io-homecontrol® is een technologie waarmee de verschillende producten en toepassingen in huizen en woningen draadloos bediend kunnen worden. De io-homecontrol® technologie is gebaseerd op een nieuw, universeel communicatieprotocol voor radiografische systemen, waarmee de afzonderlijke componenten in huis met elkaar kunnen communiceren (bi-directioneel met terugmelding, 3 verschillende frequenties - hierbij wordt de optimale frequentie automatisch gekozen - met max. 8 herhalingen en een 128-bit-codering).

io-homecontrol® biedt een moderne en veilige draadloze radiografische technologie, die makkelijk te installeren is. Producten met io-homecontrol® communiceren met elkaar voor comfort en veiligheid en waardoor er energie bespaard wordt.
www.io-homecontrol.com.

Attentie: deze speciale versie van de GENIUS kan niet op potentiaalvrije contacten aangesloten worden en levert ook aan externe systemen geen signalen

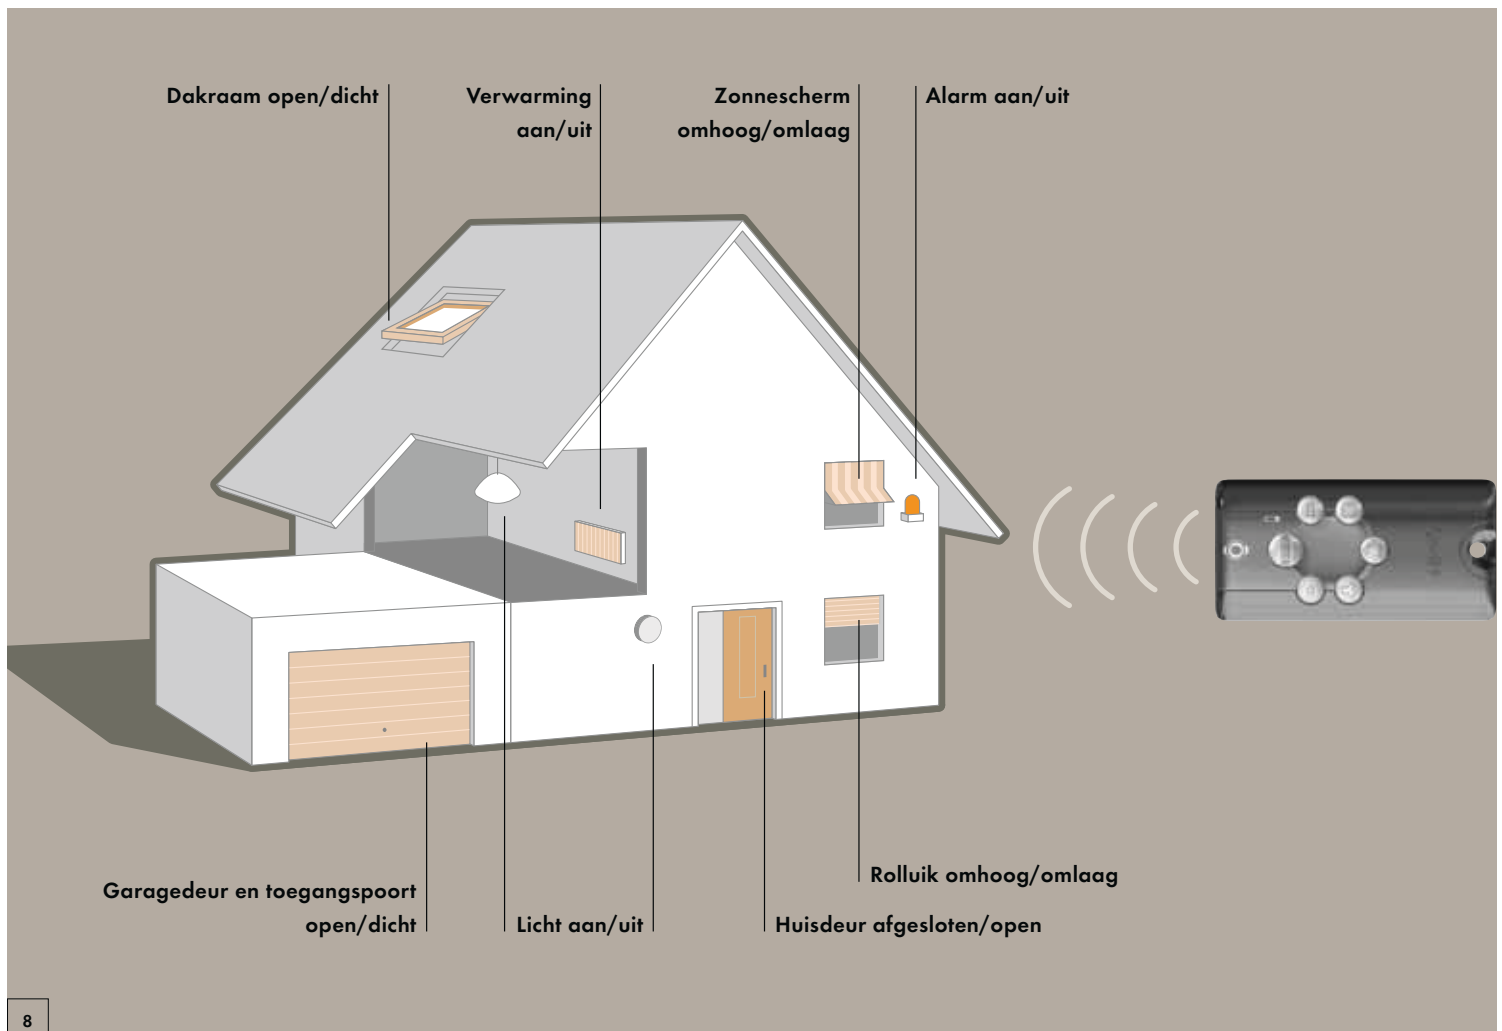

Toebehoren io-kabel



Kabel type I

Kabel geconfectioneerd met 6-polige stekker. Aan de GENIUS zijde geïsoleerd en van aderbeschermhulzen voorzien. Kabel type H moet ook besteld worden.

Lengtes (deurzijde):

2,5 m	3464387
3 m	3464388
4 m	3464389
5 m	3464390

Kabel type H

Kabel geconfectioneerd en van 6-polige contrastekker voorzien. Aan de Lock Controller zijde van aderbeschermhulzen voorzien: Kabel type I moet ook besteld.

Lengtes (kozijnzijde):

2 m	3464383
4 m	3464384
6 m	3464385
8 m	3464386



Kabel type G (Lock Controller / voedingseenheid)

De kabel (2-aderig, afgeschermd) is geconfectioneerd, aan beide zijden genummerd en van aderbeschermhulzen voorzien. Dit is voor de aansluiting van een Lock Controller

Lengtes:

1 m	3464378
4 m	3464381
8 m	3464380
12 m	3464382

Toebehoren io-radiografisch systeem

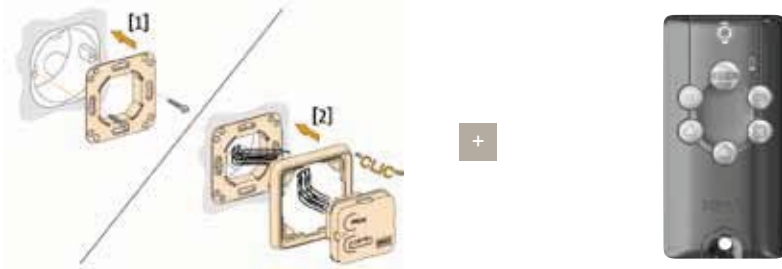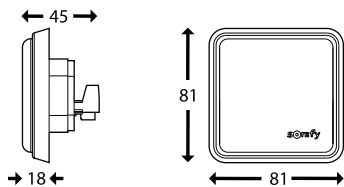

io-Lock Controller

De Lock Controller bestuurt en controleert de Genius. De spanning voorziening, 24 V DC geschied door de GENIUS voedingseenheid. De unit wordt gemonteerd in een 55 mm contactdoos in de wand (schakeldoos). Radiografische


afstandsbedieningen, moeten separaat besteld worden. Indien gewenst is het mogelijk in te stellen op automatische vergrendeling of vergrendeling met de afstandsbediening.

3468041

io- radiografische afstandsbediening Keytis 4 io home

Draadloze afstandsbediening voor max. 4 toepassingen (poort, garagedeur, buitenverlichting, Genius, enz.). De afstandsbediening heeft een knop voor centrale ergrendeling. Door bi-directionele gegevensoverdracht optische en akoestische terugmelding naar de afstandsbediening.

3468040

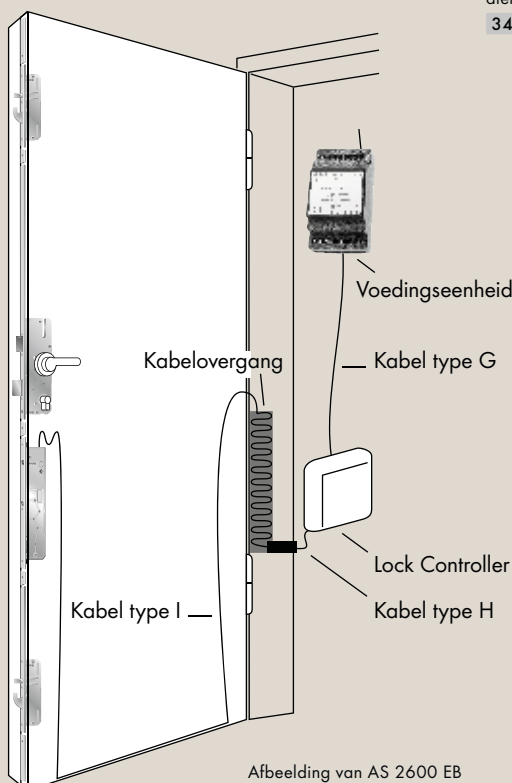

Afbeelding van AS 2600 EB

Bestelvoorbeelden GENIUS type A (EA of CA).

Wat moet er eigenlijk bij de Genius EA resp. CA besteld worden?

- Slot AS2600EA... of CA
- Voedingseenheid FZ-NT-230 of FZ-NT-1 15-230 of noodstroomvoorziening
- Kabel FZ-KA-OE-12 of met stekker, dan kabel type B en F
- Kabelovergang zichtbaar of verdekt 100° /180° deuropening
- Cilinder met vrijlooppfunctie conform DIN 18252
- Sluitlijst met sparing voor magneet of magneet (FZ-MB) afzonderlijk

Het kleinste pakket

1x AS-2600EA-F/20-65-92-8 Niro /B001	3453637
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel E 12 meter	3378080
1x kabelovergang zichtbaar wit	3308694
1x magneet rond FZ-MB-01 om in te boren	3381675
1x vrijloopcilinder conform DIN 18252	

Service-/gebruiksvriendelijker

1x AS-2600EA-F/16-35-92-8 Niro /B001	3457316
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel F 3 meter	3381525
1x kabel B 8 meter	3308725
1x kabelovergang verdekt 180°	3308792
1x sluitlijst met sparing voor magneet- BD25-2-230EG/ RS Niro of beschikbare sluitlijst en magneet rond extra FZ-MB-01 (wordt dan ingeboord)	3459759 3381675
1x drukknoop voor de binnenzijde deur	3386310
1x vrijloopcilinder conform DIN 18252	

Met radiografische afstandsbediening

1x AS-2600EA-P6/24-35-92-8 Niro /B001	3449976
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel F 4 meter	3381527
1x kabel B 8 meter	3308725
1x kabelovergang verdekt 100°	3308791
1x magneet rond om in te boren FZ-MB-01 of magneet ovaal FZ-MB-02 voor extra sluitplaat met sparing voor ronde pen zonder verstelling (bijv. 2325-915)	3381675 3384792 3209887
1x vrijloopcilinder conform DIN 18252	
1x radiografische ontvanger	3377393
1x radiografische handzender	3377395
1x kabel E 1 meter	3378077

Met transponder

1x AS-2600EA-F/24-35-92-8 Niro /B001	3455896
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel F 4 meter	3381527
1x kabel B 8 meter	3308725
1x kabelovergang verdekt 180°	3308792
1x magneet rond om in te boren FZ-MB-01 of magneet ovaal FZ-MB-02 voor extra sluitplaat met sparing voor ronde pen zonder verstelling (bijv. 2325-915)	3381675 3384792 3209887
1x vrijloopcilinder conform DIN 18252	
1x transponder elektronica	3406512
1x transponderantenne	3406518
1x transpondersleutel	3406519
1x kabel type E 12 meter	3378080

Het kleinste pakket met comfortopening

1x AS-2600CA-F/24-65-92-10 Niro /B001	3458610
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel E 12 meter	3378080
1x kabelovergang zichtbaar wit	3308694
1x magneet rond FZ-MB-01 om in te boren	3381675
1x vrijloopcilinder conform DIN 18252	

Bestelvoorbeelden GENIUS type B (EB of CB).

Wat moet er eigenlijk bij de Genius EB resp. CB besteld worden?

- Slot AS2600EB... of CB
- Voedingseenheid FZ-NT-230 of FZ-NT-1 15-230 of noodstroomvoorziening
- Kabel FZ-KA-OB-08 en FZ-KA-OF-04 (eventueel met andere lengtes)
- Kabelovergang verdekt 100° of verdekt 180° deuropening
- Cilinder met vrijlooppilinder conform DIN 18252
- Sluitlijst met sparing voor magneet of magneet (FZ-MB) afzonderlijk
- IR-oog (FZ-ML-IR-EB) indien toegangscontrole met IR gewenst is
- Programmeersleutel (FS-PS) indien toegangscontrole met IR gewenst is
- Toegangssleutel 2-kanaals (FZ-FS-02) indien toegangscontrole met IR gewenst is
- Vingerafdruk-toegangscontrolesysteem (FZ-FP-0A-1,0) indien gewenst
- Koppelrelais FZ-KR-24 indien uitgang 7 (terugmelding) gebruikt moet worden

Het kleinste pakket

1x AS-2600EB-F/20-65-92-10 Niro/B001	3455099
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel F 4 meter	3381527
1x kabel B 8 meter	3308725
1x kabelovergang verdekt 180°	3308792
1x magneet rond	
om in te boren FZ-MB-01	3381675
of magneet ovaal FZ-MB-02	3384792
voor extra sluitplaat met sparing voor ronde pen zonder verstelling (bijv. 2325-915)	3209887
1x vrijlooppilinder conform DIN 18252	

Het allround-pakket

1x AS-2600EB-F/16-65-92-10 Niro/B001	3469174
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel F 4 meter	3381527
1x kabel B 8 meter	3308725
1x kabelovergang verdekt 180°	3308792
1x sluitlijst met sparing voor magneet; BD25-2-230EG/ RS Niro of beschikbare sluitlijst en magneet rond extra FZ-MB-01 wordt dan ingeboord	3459759
1x drukknoop voor de binnenzijde deur	3386310
1x tijdschakelaar opbouw voor montage op rail	3308731
1x koppelrelais 24 V	3374274
1x vrijlooppilinder conform DIN 18252	

Met radiografische afstandsbediening

1x AS-2600EB-P6/24-35-92-8	3450809
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel F 4 meter	3381527
1x kabel B 8 meter	3308725
1x kabelovergang verdekt 100°	3308791
1x magneet rond	
om in te boren FZ-MB-01 of magneet ovaal FZ-MB-02 voor extra sluitplaat met sparing voor ronde pen zonder verstelling (bijv. 2325-915)	3381675 3384792
1x vrijlooppilinder conform DIN 18252	
1x radiografische ontvanger	3377393
1x radiografische handzender	3377395
1x kabel E 1 meter	3378077

Met vingerafdruk

1x AS-2600EB-F/20-65-92-10 Niro/B001	3455099
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel F 4 meter	3381527
1x kabel B 8 meter	3308725
1x kabelovergang verdekt 180°	3308792
1x radiusdelen 24mm	3443749
1x magneet rond	
om in te boren FZ-MB-01 of magneet ovaal FZ-MB-02 voor extra sluitplaat met sparing voor ronde pen zonder verstelling (bijv. 2325-915)	3381675 3384792
1x tijdschakelaar opbouw voor montage op rail	3308731
1x koppelrelais 24 V	3374274
1x vrijlooppilinder conform DIN 18252	
1x vingerafdruk toegangscontrolesysteem	3470833

De alleskunner

1x AS-2600CB-F/20-65-92-10 Niro / B001	3452360
1x voedingseenheid	3470513
1x kabel F 3 meter	3381525
1x kabel B 8 meter	3308725
1x kabelovergang verdekt 180°	3308792
1x radiusdelen 24mm	3443749
1x magneet rond FZ-MB-01 om in te boren	3381675
1x tijdschakelaar opbouw voor montage op rail	3308731
1x koppelrelais 24 V	3374274
1x vrijlooppilinder conform DIN 18252	
1x IR-oog incl. lampje	3388404
1x IR-programmeersleutel	3308687
1x 2-kanaals IR-toegangssleutel	3328135

Bestelvoorbeeld GENIUS in de io-homecontrol®-versie.

Een compleet pakket voor deze versie zou bijv. kunnen bestaan uit:

1x AS-2600EB-F/20-65-92-10 Niro / B001	3455099
1x sluitlijst met sparing voor magneet; BD25-2-280EG/ RS Niro of beschikbare sluitlijst en magneet rond extra FZ-MB-01 (wordt dan ingeboord)	3460446
1x NL-nr. 41102 (io-GENIUS)	3381675
1x kabel type G 8 m	3434208
1x kabel type H 2 m	3464380
1x kabel type I 4 m	3464383
1x kabelovergang verdekt 180°	3464389
1x voedingseenheid	3308792
1x vrijloopcilinder conform DIN 18252	3470513
1x io-Lock Controller (Somfy)	
1x io-radiografische afstandsbediening (Somfy)	3468041
	3468040

Aanvraag

Bestelling _____ stuks

GENIUS

KFV  **The Protection Company**

Verwerker _____

Handelaar _____

Telefoon _____

Telefoon _____

Telefax _____

Telefax _____

Contactpersoon _____

Contactpersoon _____

Meerpuntsvergrendeling

AS 23...

steekmaat: 92 mm
steekmaat: 72 mm

AS 25...

Voorplaat _____
Voorplaat _____

AS 26...

Doornmaat _____
Doornmaat _____

Uitvoering _____
Uitvoering _____

Krukvierkant _____
Krukvierkant _____

Uitvoering

EA GENIUS type A zonder comfortfunctie
 CA GENIUS type A met comfortfunctie

EB GENIUS type B zonder comfortfunctie
 CB GENIUS type B met comfortfunctie

Attentie! De comfortfunctie resp. snelopening via deurkruk is niet geschikt voor vluchtdeuren CA/CB.

Toegangscontrolesysteem

met radiografische ontvanger

3377393

Aansluiting kabel type E 1 m _____ stuks 3378077
Radiografische handzender 2-kanaals grijs _____ stuks 3377395
Radiografische handzender 2-kanaals oranje _____ stuks 3377397
Radiografische handzender 4-kanaals oranje _____ stuks 3432702

met transponder elektronica

3406512

Aansluiting kabel type E 12 m _____ stuks 3378080
Transponderantenne _____ stuks 3406518
Transpondersleutel _____ stuks 3406519

met infrarood ontvanger (alleen type B)

3388404

Programmeersleutel _____ stuks 3308687
2-kanaals toegangssleutel _____ stuks 3328135

met vingerafdruk (alleen type B)

1 stuks 3470833

Kozijnzijde

Sluitlijst incl.

Magneet rond

3381675

DIN LS

DIN RS

Sluitplaat 23... incl.

Magneet ovaal

3384792

Hout

Euro-Nut

Aluminium

Fabrikant _____

PVC

Fabrikant _____

Overslag breedte

4mm Falzlucht

Asmaat _____

Kozijnprofiel _____

Deurprofiel nr. _____

Kozijnprofiel _____

Deurprofiel nr. _____

Cilinder (met vrijloop)

800 met beveiligingscertificaat Afmeting A _____ mm

Cilindersleutel _____ stuks

700 Afmeting B _____ mm

Noodsleutel* _____ stuks

*alleen in combinatie met de infrarood toegangssleutel - Genius type B

Voedingseenheid, kabelovergang, kabel

230V AC/24V DC

3308691

115/ 230V AC/24V DC

3470513

Noodstroomvoorziening 230V AC/24V DC

3471104

2 accu's - 7 Ah/ 12 V

2 stuks 3470680

Kabelovergang zichtbaar

wit, 30 cm 3308694

bruin, 30 cm 3308695

zilver, 50 cm 3348789

Kabelovergang verdekt

Openingshoek 100° 3308791

Openingshoek 180° 3308792

180° smal 3458247

Kabelovergang radiusdelen voor hout

100°/180° = 24 mm 3443749

180° schmal = 20 mm 3458254

Aansluitingkabels GENIUS met connector

Kabel type F (deurzijde 6-aderig)

2,5 m 3381523

3,0 m 3381525

4,0 m 3381527

5,0 m 3381529

Kabel type B (kozijnzijde 6-aderig)

2,0 m 3308722

4,0 m 3308723

6,0 m 3308724

8,0 m 3308725

Aansluitingkabels GENIUS zonder connector

Kabel type E (3-aderig geconfectioneerd

alleen voor GENIUS type A)

1,0 m 3378077

4,0 m 3378078

8,0 m 3378079

12,0 m 3378080

Toebehoren

GENIUS type A en B

Draadloze ontvanger met potentiaalvrij contact

_____ stuks 3377394

Transponder elektronica, met potentiaalvrij contact

_____ stuks 3406515

Koppelrelais (12V AC/DC), ombouw van elektrische opener

_____ stuks 3327769

Drukknop binnenzijde deur

_____ stuks 3386310

Alleen voor GENIUS type B

Koppelrelais (24V AC/DC), optionele uitgangen

_____ stuks 3374274

Infrarood ontvanger met potentiaalvrij contact

_____ stuks 3324846

Tijdschakelaar opbouw voor montage op rail

_____ stuks 3308731

Testerapparaat I in combinatie met kabel type F) 115 V

_____ stuks 3308737

Testerapparaat I in combinatie met kabel type F) 230 V

_____ stuks 3308736

Aanvraag

Bestelling _____ stuks

io-GENIUS
io-homecontrol®

KFV  The Protection Company

Verwerker _____ Handelaar _____

Telefoon _____ Telefoon _____

Telefax _____ Telefax _____

Contactpersoon _____ Contactpersoon _____

Meerpuntsvergrendeling

AS 23...

steekmaat: 92 mm

steekmaat: 72 mm

AS 25...

Voorplaat _____

Voorplaat _____

AS 26...

Doormaat _____

Doormaat _____

Uitvoering _____

Krukvierkant _____

Uitvoering _____

Krukvierkant _____

Uitvoering

NL-NR. 41 102 + EB GENIUS type B zonder comfortfunctie

NL-NR. 41 102 + CB GENIUS type B met comfortfunctie

Attentie! De comfortfunctie resp. snelopening met deurkruk is niet geschikt voor vluchtdeuren.

Toegangscontrolesysteem

met Lock Controller io

3468041

Radiografische afstandsbediening (Keytis 4 io home) _____ stuks 3468040

Kozijnzijde

Sluitlijst incl.

Sluitplaat 23... incl.

Hout

Aluminium

PVC

Magneet rond

MMagneet ovaal

Euro-Nut _____

Fabrikant _____

Fabrikant _____

3381675

3384792

DIN LS

Overslag breedte _____

Kozijnprofiel _____

Kozijnprofiel _____

DIN RS

4mm Falzluft

Asmaat _____

Deurprofiel nr. _____

Deurprofiel nr. _____

Cilinder (met vrijloop)

800 met beveiligingscertificaat Afmeting A _____ mm

cilindersleutel _____ stuks

700 Afmeting B _____ mm

Voedingseenheid, kabelovergang, kabel

230V AC/24V DC

3308691

115/ 230V AC/24V DC

3470513

Noodstroomvoorziening 230V AC/24V DC 3471104

2 accu's - 7 Ah/ 12 V 2 stuks 3470680

Kabelovergang zichtbaar

wit, 30 cm 3308694

bruin, 30 cm 3308695

zilver, 50 cm 3348789

Kabelovergang verdekt

Openingshoek 100° 3308791

Openingshoek 180° 3308792

180° smal 3458247

Kabelovergang radiusdelen voor hout

100°/180° = 24 mm 3443749

180° smal = 20 mm 3458254

Aansluitkabel Genius met connector

Type G (2-aderig, aansluiting voedingseenheid → Lock Controller)

1,0 m 3464378

4,0 m 3464381

8,0 m 3464380

12,0 m 3464382

Type H (6-polige, kozijnzijde Lock Controller → kabelovergang)

2,0 m 3464383

4,0 m 3464384

6,0 m 3464385

8,0 m 3464386

Type I (6-polige, deurzijde kabelovergang → io-GENIUS)

2,5 m 3464387

3,0 m 3464388

4,0 m 3464389

5,0 m 3464390



Een onderneming van de SIEGENIA-AUBI Groep.

SIEGENIA-AUBI GROEP
Verkoopkantoor Benelux
Derbystraat 49
B-9051 St-Denijs-Westrem

Telefoon: +32 9 281 13 12
Telefax: +32 9 282 80 23
post@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.com



SIEGENIA-AUBI wereldwijd:

Benelux Telefoon: +32 9281 1312

China Telefoon: +86 10 8739 89-51/-52/-53

Duitsland Telefoon: +49 271 3931-0

Frankrijk Telefoon: +33 38961 8131

Groot-Brittannië Telefoon: +44 2476 622000

Hongarije Telefoon: +36 76 500810

Italië Telefoon: +39 02935 3601

Kazachstan Telefoon: +7 7272 2914033

Oostenrijk Telefoon: +43 6225 8301

Polen Telefoon: +48 7744 77700

Rusland Telefoon: +7 495 7211762

Turkije Telefoon: +90 272 2234862

Oekraïne Telefoon: +38 044 4637979

Zwitserland Telefoon: +41 333 4610-10

Zuid-Korea Telefoon: +82 31 7985590

Uw vakman kan u hierover meer informatie geven: