


FAST Push

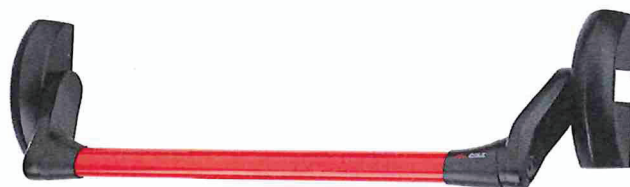

TECHNISCHE KENMERKEN

Conform de norm EN 1125 : 2008.

Voor houten, PVC, aluminium en stalen deuren met een maximum hoogte van 2.500 mm en maximum 200 Kg.

Ultra snelle montage dankzij volgende technische eigenschappen:

- Zelfklevende mal en geïllustreerde en intuïtieve montage instructies.
- Steunplaten voor de centrale slotkasten als voor de bijkomende sluitingen (1).
- Verbinding aan de bijkomende sluitingen per kabels, opmetingen nuttig enkel voor kappen met grote tolerantie van maat (2).
- Horizontale staaf geplaatst langs de voorkant met grote tolerantie van maat.
- Alle aluminium kappen worden met clips bevestigd; geen schroef, geen plastic afwerkingselementen (3).

Volledig moduleerbaar:

- Keerbaar door eenvoudige omslag van veiligheidspal op veer.
- Evengoed 1 punt, als 2 of 3 punten met bijkomende boven en beneden sluitingen.
- Voor enkele of dubbele deuren.
- Aangepast model voor gaat-en komt deuren.
- Benodigdheden beschikbaar voor montage op glazen deuren.

Stevigheid en kwaliteit:

- Versterkt design.
- Aluminium kappen in zwart-, grijs- of wit-kleur gelakt of in PVD RVS look.
- Horizontale staaf in gelakt staal of in geborsteld RVS.
- Uitgerust met inbraakbeveiligingschoot.

Opmerkingen:

- Renovatie: de panieksluitingen FAST kunnen in geval van dienst na verkoop de panieksluitingen EUROPA vervangen; de vaststellingspunten zijn identiek voor de centrale slotkasten; de montageplaten verbergen de oude gaten.
op de bijkomende slotkasten.
- Brandwerende deuren: voor dit soort deuren, de overeenkomstige versie bestellen met de vermelding ".FR" na de referentie. Brandweerstand 120 minuten. Prijs op vraag.

