



Technische tekening

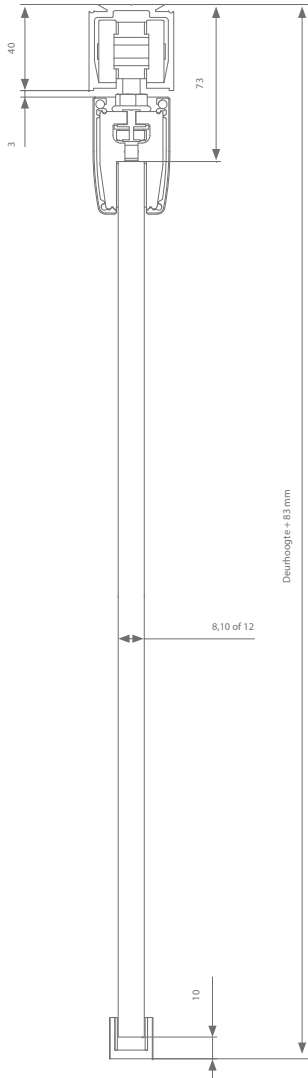

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel</b>	1000 mm	2000 mm	AM0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.208.600
<b>Afdekprofiel glasklemmen</b>	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
<b>Afsluitstukken (2x):</b>			
<b>8mm deurdikte</b>			AK9.978.008
<b>10mm deurdikte</b>			AK9.978.010
<b>12mm deurdikte</b>			AK9.978.012


Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.500
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 553 mm)	AM0.500.020
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 789 mm)	AM0.500.220

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Technische tekening

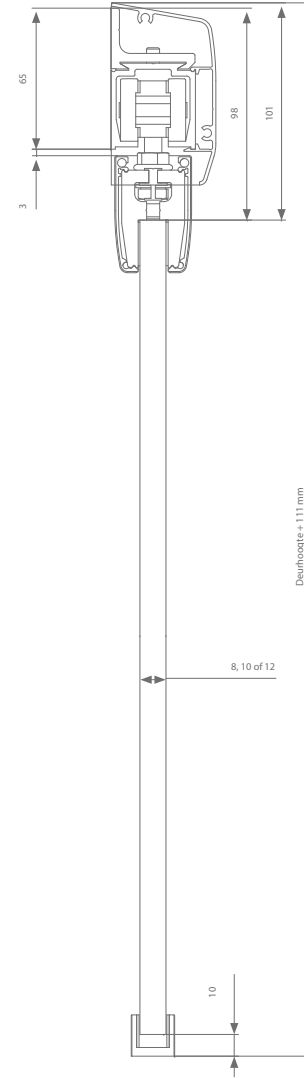

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
<b>Loopprofiel</b>	1000 mm	2000 mm	AM0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.208.600
<b>Muurbeugel</b>	Elke 500 - 600 mm nodig		AM1.118.0
<b>Afdekprofiel glasklemmen</b>	1000 mm	1000 mm	AM0.928.200
	1500 mm	1500 mm	AM0.928.300
	2000 mm	2000 mm	AM0.928.400
	3000 mm	3000 mm	AM0.928.600
<b>+ afsluitstukken</b>			AM9.958
<b>Afdekprofiel glasklemmen</b>	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
<b>Afsluitstukken (2x):</b>			
<b>8mm deurdikte</b>			AK9.978.008
<b>10mm deurdikte</b>			AK9.978.010
<b>12 mm deurdikte</b>			AK9.978.012

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.500
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 553 mm)	AM0.500.020
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 789 mm)	AK0.500.220

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.