


G461 Sluitvolgorde glijarmsysteem voor dubbele deuren

DC700 | DC710 | DC700FMB | DC500 | DC340 | DC350

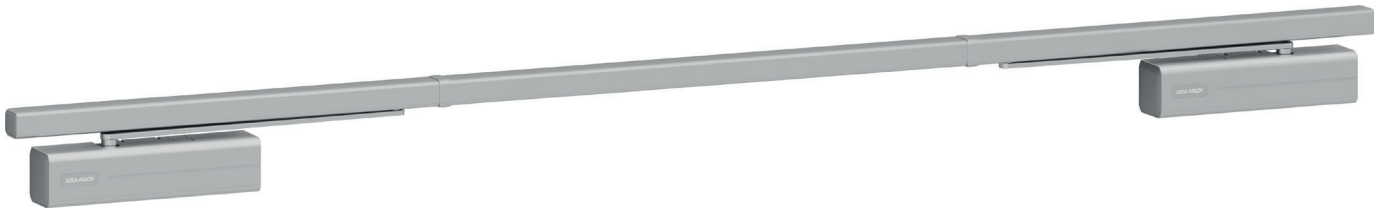

Kenmerken G461 sluitvolgorde glijarmsysteem

- Geïntegreerde mechanische coördinator voor dubbele deuren
- Nauwkeurig afgestemde sluitprocedure. De standvleugel dient nagenoeg gesloten te zijn wanneer de dienstvleugel begint te sluiten
- Wanneer de standvleugel open staat kan de dienstvleugel open blijven staan in elke hoek tot 150°
- Voor dubbele rook- en brandwerende deuren, scharnierafstand 1250 - 2800 mm
- Standaard montage op scharnierzijde en tegenscharnierzijde
- Bij montage op tegenscharnierzijde is hoekarm G120 vereist
- 14 mm in hoogte verstelbare glijarm
- Breed toepassingsveld
- Standaard kleuren: zilver, wit (vgl. RAL 9016), bruin (vgl. RAL8014), zwart (vgl. RAL 9005)
- Andere RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar




CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10					
	0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1	1

CE	Abloy OY PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10					
	1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1	1

DCG461 is compatibel met DC700, DC710 en DC500.

DCG461 is ook compatibel met DC700FMB vrijloopdeursluiser, DC340 en DC350 bij montage aan scharnierzijde.

Sluitvolgorde glijarmsysteem wordt zonder deursluiser geleverd. Deze moet apart worden besteld.

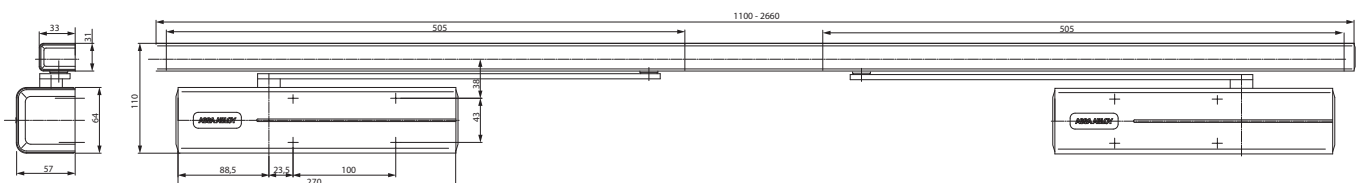

Technische specificaties

Technische specificaties	
Scharnierafstand	1250 - 2800 mm
Rook- en brandwerende deuren	ja
Maximale openingshoek van de Dienstvleugel (scharnierzijde / tegenscharnierzijde)	150° / 120°
Maximale openingshoek van de standvleugel (scharnierzijde / tegenscharnierzijde)	170° / 120°
Gewicht	2,6 kg
Hoogte	31 mm
Diepte	33 mm
Lengte	afhankelijk van de scharnierafstand
Gecertificeerd volgens	EN 1158
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Kijk voor details deursluiser DC700

Alle voordelen op een rijtje

Klantensegment	Voordelen
Architecten & voorschrijvers van lastenboeken	- breed toepassingsveld: rook- en brandwerende deuren alsook standaard deuren - moderne vormgeving - compact
Aannemers & schrijnwerkers	- instelbaar voor vrijwel alle types deuren en omlijstingen - snelle en eenvoudige montage - snel en eenvoudig instelbaar - geschikt voor montage op scharnierzijde en tegenscharnierzijde
Handel	- beperkte investering door modulaire opbouw assortiment - één product geschikt voor alle toepassingen - één model voor montage op zowel scharnierzijde als tegenscharnierzijde
Gebruiker	- nauwkeurige sluitprocedure in elke situatie

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deursluiters in relatie tot uw specifieke wensen

Specificaties G461

- ASSA ABLOY glijarm met mechanische coördinator voor dubbele deuren in combinatie met de DC700 deursluiser met Cam-Motion® technologie
- Scharnierafstand 1250 - 2800 mm
 - Wanneer de standvleugel open staat kan de dienstvleugel open blijven staan in elke hoek tot 150°
 - Standaard montage op scharnierzijde en tegenscharnierzijde
 - Bij montage op tegenscharnierzijde is hoekarm G120 vereist
 - 14 mm in hoogte verstelbare glijarm
 - Breed toepassingsveld

Toebehoren:


Toebehoren - armen

- Draagstang A101
- Draagstang A102
- Vastzetelement A114
- Montageplaat A115
- Hoekmontageplaat A116
- Hoekmontageplaat A117
- Openingsdemper A191
- Hoekarm G120


Kleuren:

- Zilver EV1
- RVS
- Wit, vgl. RAL9016
- Bruin, vgl. RAL8014
- Zwart, vgl. RAL9005
- RAL-kleuren op aanvraag

Afmetingen montageposities

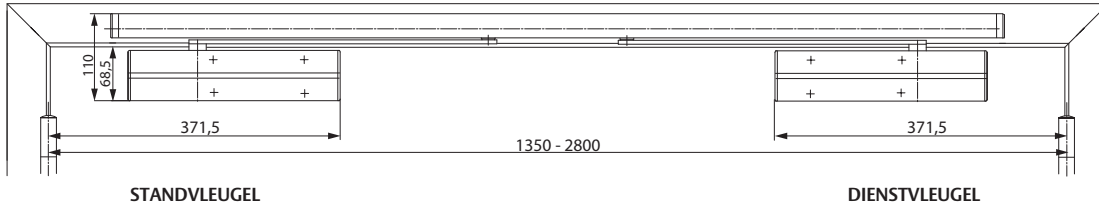


1-Deurbladmontage scharnierzijde

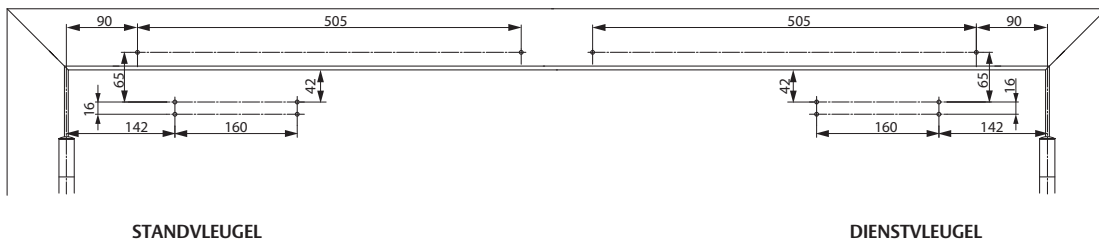


DC700 met montageplaat A120

Montage configuratie deurblad scharnierzijde

Deursluiser	2 x DC700, DC700FMB, DC500, DC340 en DC350 (of combinate)
Glijarm	1 x G461
Draagstang	1 x A101 (voor rook- en brandwerendedeuren)

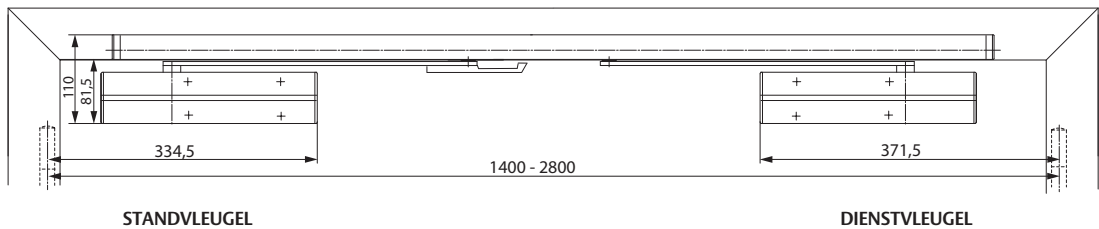

2 - Deurbladmontage tegenscharnierzijde

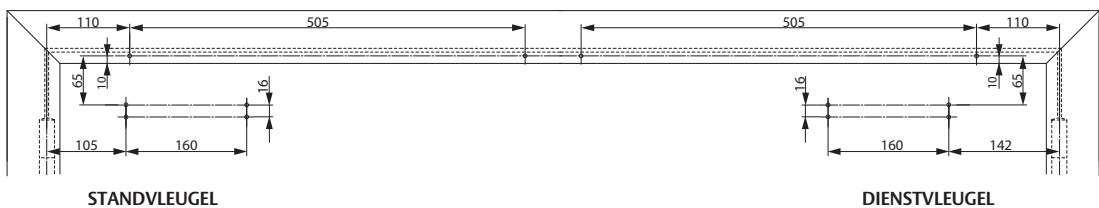


DC700 met montageplaat A120

Montage configuratie deurblad tegenscharnierzijde




Deursluiser	2 x DC700 of DC500
Glijarm	1 x G461
Hoekarm	1 x G120
Draagstang	1 x A102 (voor rook- en brandwerendedeuren)

Montage configuratie deurblad tegenscharnierzijde bij verdiepte omlijsting


Deursluiser	2 x DC700 of DC500
Glijarm	1 x G461
Hoekarm	1 x G120
Hoekmontageplaat	2 x A116, 1 x A117
Draagstang	1 x A102 (voor rook- en brandwerendedeuren)




Toebehoren

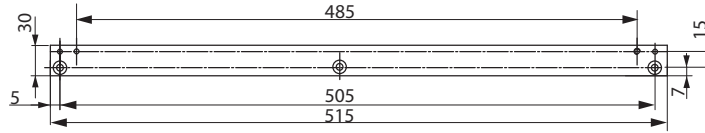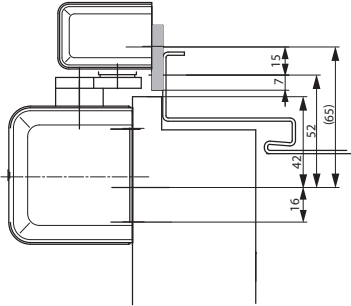

Vlakte montageplaat A115 voor glijarm G461.

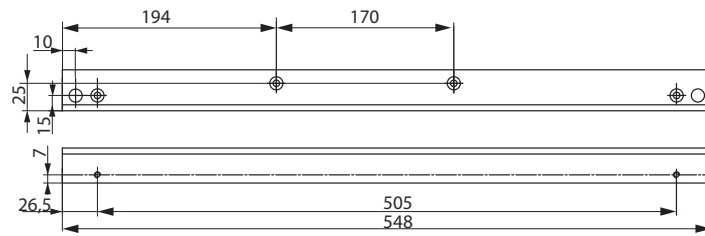

Hoekmontageplaat A116 voor montage van glijarm G461 op tegenscharnierzijde.

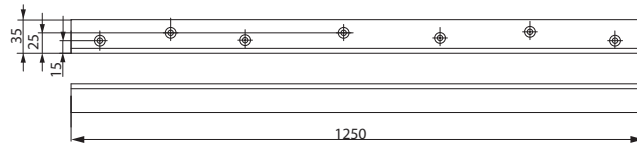


Hoekmontageplaat A117 middensteun voor montage van glijarm G461 op tegenscharnierzijde.

Toebehoren


Hoekarm G120

Voor montage op dubbele deuren op tegenscharnierzijde



Draagstang A101

Zorgt voor correcte openingsvolgorde van inactieve deur.
Toepassen bij rook- en brandwerendedeuren.
Montage aan scharnierzijde.




Draagstang A102

Zorgt voor correcte openingsvolgorde van inactieve deur.
Toepassen bij rook- en brandwerendedeuren.
Montage aan tegenscharnierzijde.




Vastzetelement A114

Niet voor rook- en brandwerendedeuren.



Openingsdemper A191



Bestelinformatie

Glijarmsysteem wordt zonder deursluiser geleverd. Deze dient apart te worden besteld.

Beschrijving	Artikelcode
Glijarmsystemen	
Glijarm G461 met mechanische coördinator, zilver EV1	DCG461----DEV1-
Glijarm G461 met mechanische coördinator, RVS	DCG461----D35--
Glijarm G461 met mechanische coördinator, wit, vgl. RAL 9016	DCG461----D9016
Glijarm G461 met mechanische coördinator, bruin, vgl. RAL 8014	DCG461----D8014
Glijarm G461 met mechanische coördinator, zwart, vgl. RAL 9005	DCG461----D9005
Glijarm G461 met mechanische coördinator, RAL-kleuren op aanvraag	DCG461----DXXXX
Toebehoren - armen	
Vlakke montageplaat A115, zilver EV1	DCA115----EV1-
Vlakke montageplaat A115, wit, vgl. RAL9016	DCA115----9016
Vlakke montageplaat A115, bruin, vgl. RAL8014	DCA115----8014
Vlakke montageplaat A115, zwart, vgl. RAL9005	DCA115----9005
Vlakke montageplaat A115, RAL-kleuren op aanvraag	DCA115----XXXX

Beschrijving	Artikelcode
Hoekmontageplaat A116, zilver EV1	DCA116----EV1-
Hoekmontageplaat A116, wit, vgl. RAL9016	DCA116----9016
Hoekmontageplaat A116, bruin, vgl. RAL8014	DCA116----8014
Hoekmontageplaat A116, zwart, vgl. RAL9005	DCA116----9005
Hoekmontageplaat A116, RAL-kleuren op aanvraag	DCA116----XXXX
Hoekmontageplaat A117, zilver EV1	DCA117----EV1-
Hoekmontageplaat A117, wit, vgl. RAL9016	DCA117----9016
Hoekmontageplaat A117, bruin, vgl. RAL8014	DCA117----8014
Hoekmontageplaat A117, zwart, vgl. RAL9005	DCA117----9005
Hoekmontageplaat A117, RAL-kleuren op aanvraag	DCA117----XXXX
Hoekarm G120, zilver EV1	DCG120----EV1-
Hoekarm G120, wit, vgl. RAL 9016	DCG120----9016
Hoekarm G120, bruin, vgl. RAL 8014	DCG120----8014
Hoekarm G120, zwart, vgl. RAL 9005	DCG120----9005
Hoekarm G120, RAL-kleuren op aanvraag	DCG120----XXXX
Draagstang A101, zilver EV1	DCA101----EV1-
Draagstang A102, zilver EV1	DCA102----EV1-
Openingsdemper A191	DCA191-----40
Vastzetelement A114	DCA114-----