

Deuropvanger type 1000

Het basismodel voor lichte deuren




Website

KENMERKEN

- Cilinder is zichtbaar
- Staal vernikkeld of staal verzinkt
- Vanwege de sluitkracht van 20 tot 80 N, geschikt voor veel verschillende deurtypes en montagesituaties

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

- Dankzij de verschillende haken is deze deuropvanger toepasbaar op opdek, gelijk- en terugliggende deuren
- Standaard uitvoering alleen geschikt voor verticale montage. Vraag voor horizontale montage advies.

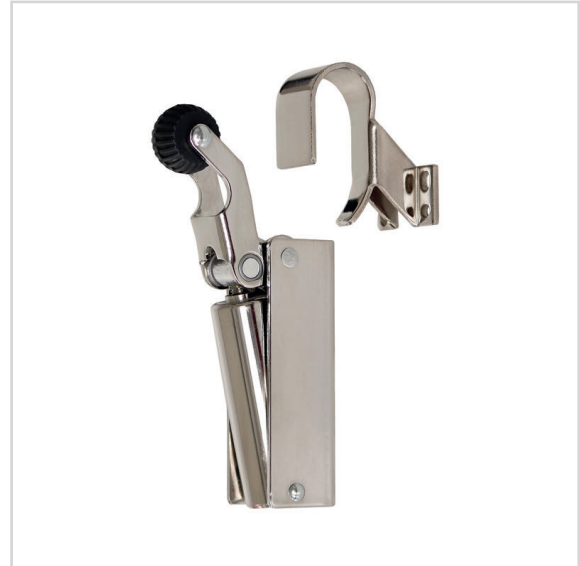

HAAKKEUZE

- Haak 1009: voor gelijkliggende deuren (-4 tot +14 mm)



- Haak 1013: voor deuren met opdek (+15 tot +30 mm)



- Haak 1011: voor terugliggende deuren (-5 tot -22 mm)



TECHNISCHE GEGEVENS

Deursoorten	draaideuren, rechts- en linksdraaiend, opdek, gelijk- en terugliggend
Sluitkracht	20 N; 50 N; 80 N
Dempingseigenschappen	progressief
Sluitkracht	instelbaar
Dempingsvloeistof	siliconen olie
Materiaal	staal
Afwerking	vernikkeld; verzinkt
Inbegrepen componenten	deuropvanger, haak; bevestigingsschroeven voor houten deuren


MONTAGE



Montagehandleiding

AFMETINGEN

Alle afmetingen zijn in mm

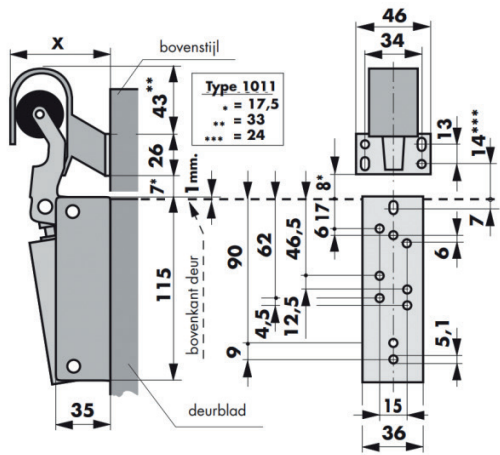

Afmetingen van X bij

- haak 1009 voor gelijkliggende deuren: X = 59
- haak 1013 voor deuren met opdek: X = 78
- haak 1011 voor terugliggende deuren: X = 39