


## Cellenbetonanker FTP

### Overzicht



FTP M



FTP K




FTP EM



FTP EK



### Ondergronden



### Omschrijving

- Spiraalvormige buitendraad snijdt een vormpassing in het cellenbeton.
- Het anker is nagenoeg spreiddrukvrij waardoor zeer korte randafstanden mogelijk zijn.
- Nylon versie FTP K is zowel geschikt voor hout- als metrische schroeven.
- Metalen versie FTP M is uitsluitend geschikt voor metrische schroeven.



Montagehulpstuk FTP EK  
voor FTP K (kunststof)

Type	Art. Nr.	Voor montage van	Verpakkings- eenheid [stuks]
FTP EK 4/6	090990	FTP K 4 / FTP K 6	1
FTP EK 8	090991	FTP K 8	1
FTP EK 10	090992	FTP K 10	1



Cellenbetonanker  
FTP M (metaal)




Cellenbetonanker FTP K  
(kunststof)

Type	Art. Nr.	Boor-Ø*	Min. boorgatdiepte	Ankerlengte	Metrische schroef	Hout-schroef	Min. inschroefdiepte	Max. inschroefdiepte	Verpakings-eenheid
		$d_b$ [mm]	$t$ [mm]	$l$ [mm]		$d_s$ [mm]	$e_2$ [mm]	$e_1$ [mm]	[stuks]
FTP M 6	078415	8 - (10)	60	50	M 6	-	15	20	25
FTP M 8	078416	10 - (12)	70	60	M 8	-	20	25	25
FTP M 10	078417	12 - (14)	80	70	M 10	-	25	30	25
FTP K 4	078411	8 - (10)	60	50	M 4	4 - 4,5	35	60	25
FTP K 6	078412	8 - (10)	60	50	M 5 - M 6	5 - 6	40	60	25
FTP K 8	078413	10 - (12)	70	60	M 8	7 - 8	45	70	25
FTP K 10	078414	12 - (14)	80	70	M 8 - M 10	9 - 10	50	80	10

\*) Waardes tussen haakjes gelden voor cellenbeton, sterkteklasse 5,0 N/mm<sup>2</sup> of hoger.

## Belastingen

### FTP M

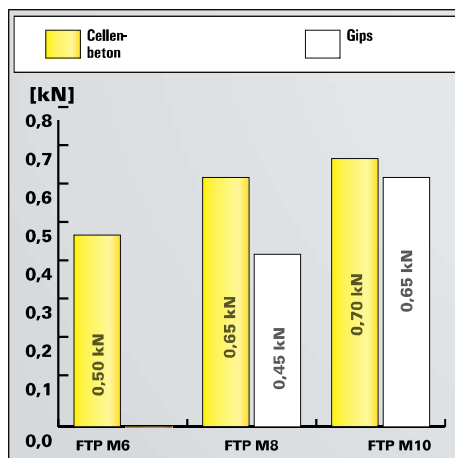

### FTP K

