


# Schuifdeursysteem voor op- en inliggende deurpositie


- ▶ SlideLine 55 Plus / onderaan lopend
- ▶ Systemcomponenten

## 3 Activator Silent System en dichthouder

### Activator Silent System

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Te gebruiken voor linker- en rechterdeur</li> <li>▶ Per dempingseenheid moet 1 activator worden gebruikt</li> <li>▶ Bevestiging m.b.v. voorgemonteerde nagels</li> <li>▶ Kunststof grijs</li> </ul>	9 118 477	1/300 st.

### Sluiting


Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Te gebruiken voor linker- en rechterdeur</li> <li>▶ Per deur moeten 4 dichthouders worden gebruikt</li> <li>▶ Bij gebruik van demping Silent System is de dichthouder niet nodig</li> <li>▶ Bevestiging m.b.v. voorgemonteerde nagels</li> <li>▶ Kunststof grijs</li> </ul>	9 115 218	1/100 st.

## Bestelinformatie activator Silent System en dichthouder

### Een schuifdeur zonder demping

### Een schuifdeur met sluitingsdemping

### Een schuifdeur met sluitings- en openingsdemping

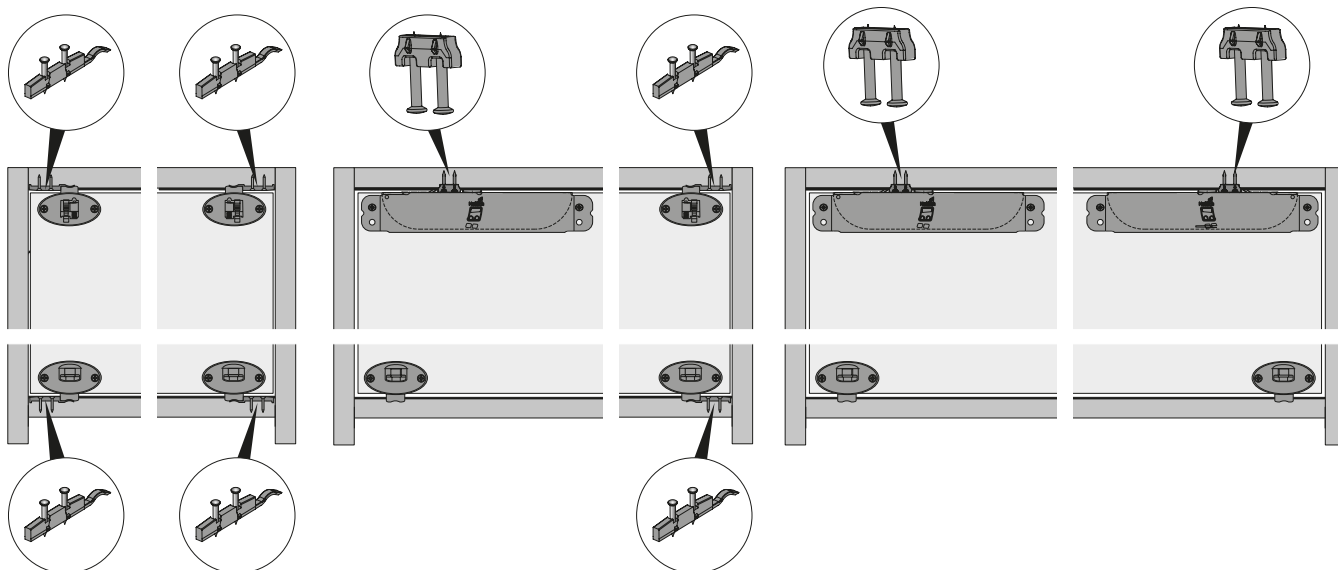

## 4 Loop- en geleidingsprofielen

- ▶ Per kast moeten 4 profielen worden gebruikt
- ▶ Lengte 4000 mm

Afbeelding	Max. deurgewicht kg	Materiaal	Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
	15	Kunststof	wit	0 025 120	1/30 st.
			bruin	0 025 121	1/30 st.
			beige	0 025 660	1/30 st.
			grijs	0 061 546	1/30 st.
			zwart	0 066 900	1/30 st.
	30	Aluminium	zilver geëloxeerd	1 079 090	1/10 st.
			donkerbruin geëloxeerd	0 070 961	1/10 st.