


Excenter verbindingsbeslag

► Rastex 15

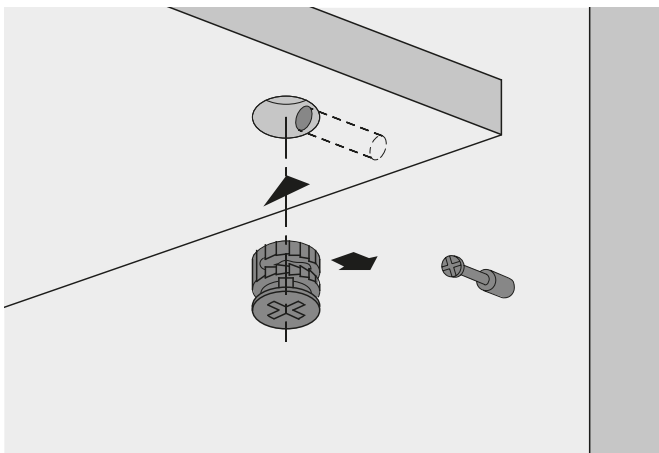

- Met aandraaihulp – kastzijanten kunnen zo met een afstand van max. 4 mm tot de kopse kant van de legplank worden aangedraaid
- Dubbele veiligheid dankzij vertanding aan de binnen- en buitenkant – de drevel wordt altijd centrisc angetrokken. Daarom is het uitgesloten dat de meubelonderdelen verschuiven!
- De excenter kan m.b.v. een sleufschijf, kruis-/gleufkop PZ 3 of zeskantsleutel SW 4 worden aangedraaid
- Met en zonder afdekrand, de afdekrand bedekt onnauwkeurige boringen, zodat een extra afdekkap niet meer noodzakelijk is
- Spuitgietzink

Paginaverwijzing:

- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1066 - 1067

Rastex 15 met afdekrand



Oppervlak	Bestelnr. / plaatdikte mm					VE
	15	16	19	22	29	
vernikkeld	0 079 451	0 071 948	0 071 950	0 071 952	0 079 478	1/200 st.
vernikkeld		0 073 459	0 073 460		0 079 479	2000 st.

Rastex 15 zonder afdekrand



Oppervlak	Bestelnr. / plaatdikte mm							VE
	12	15	16	18	19	22	29	
vernikkeld	0 020 049	0 079 457	0 025 062	0 013 957	0 025 064	0 025 066	0 079 484	1/200 st.
vernikkeld	0 020 050	0 079 458	0 073 456	0 013 958	0 073 457	0 073 458		2000 st.
blank	0 020 053			0 013 961	0 079 471	0 079 476	0 079 488	1/200 st.
blank		0 079 462	0 079 467	0 013 962	0 079 472			2000 st.