

Compact PROXIMITY lezer - P38/ P50/P75/P75 schroefklemmen

Systeemspecificaties

Maximaal aantal gebruikers	100 kaart- en/of tagpakketten
Deur openingstijd	1 sec - 60 sec
Lezers per deur	1
Ingang exit drukknop	Ja
Stille werking	Ja
Gegevensbehoud tijdens een stroomstoring	>10 jaar

Elektrisch

Voedingsspanning	11V - 14V DC
Stroomverbruik	100mA
12V gelijkstroom uitgang	750mA @ 12V

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C
Waterdichtheid	IPX7 (Schroefklemmen - Nee)
Vandaalbestendigheid	Gemiddeld



Alle compact keypads zijn standalone, wat betekent dat er voor de installatie geen computer nodig is. De Compact producten zijn een controle-unit en keypad in één; ze zijn geschikt voor een lagere beveiligingsgraad van interne deuren met beperkte toegang.


De lezers worden geleverd met zowel een zwart als een wit front.

De P75 is tevens beschikbaar in een uitvoering met schroefklemmen, wat het bekabelen nog eenvoudiger maakt.

Opmerking: Monteer proximity lezers niet op metaal of in de buurt van andere proximity lezers, dit omdat dit van invloed is op het leesbereik.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.

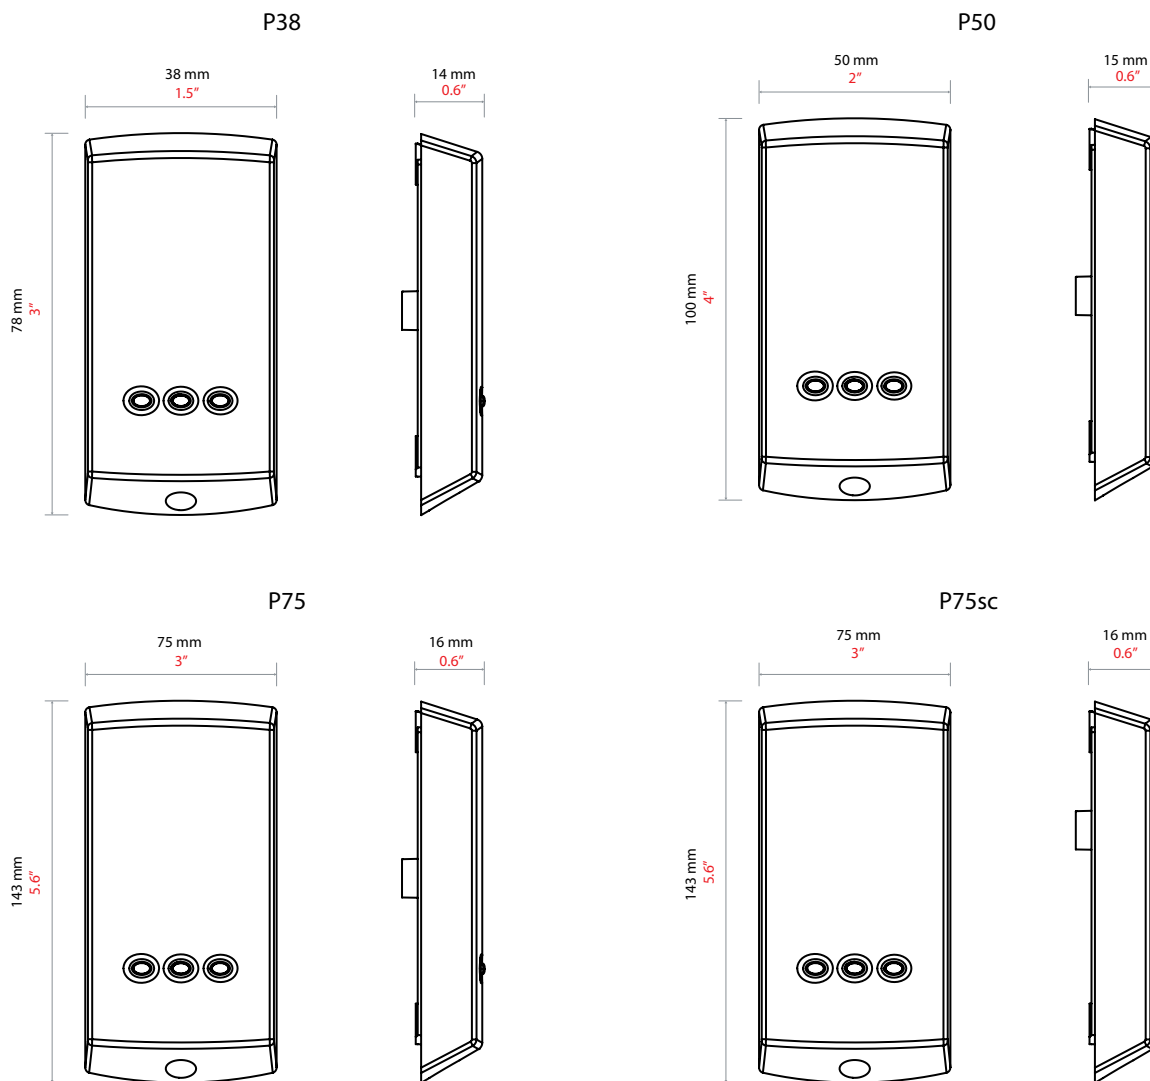

Accessoires en Artikelnummers

Compact PROXIMITY lezer - P38 333-210-NL

Compact PROXIMITY lezer - P75 373-210-NL

Compact PROXIMITY lezer - P50 353-210-NL

Compact PROXIMITY lezer - P75, schroefklemmen 373-220-NL