

# Entry Touch paneel

## Systeemspecificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Panelen per systeem	100
TCP/IP ethernet maximale kabellengte	100m / 328 ft
Kabeltype	Cat 5
Compatibiliteit	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activation required)
Compatibiliteit MIFARE	CSN

## Andere hardware opties

Audiosysteem	Full-duplex
Camerasysteem	Full colour
Toegang met PIN, code of kaart	Ja, alleen in combinatie met Net2 en Paxton10
Ingebouwde Bluetooth® technologie	Ja, alleen in combinatie met Paxton10
Bluetooth werkingsmodus	'Aanbieden' (Biedt de smart credential aan op de lezer)  'Tap to enter' - (Druk op de 0 om bluetooth te activeren voor een smart credential of bluetooth tag)  'Handsfree' - (Leest uw bluetooth tag of smart credential op een afstand tot 10m)  Bluetooth uitgeschakeld
Toegang met Kaart plus PIN of code	Ja
IDC-aansluiting	Optioneel
Kleur	Zwart
LCD scherm	7"
Type touchscreen	Capacitief
Scherm antireflectiecoating	Ja
Automatische helderheid	Ja
Camera leds	Ja
Scherm optisch gebonden	Ja
Kleur	Roestvrij staal

## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +50°C -4°F - +122°F
Waterdichtheid	IPX5
Vandaalbestendig	IK7




Entry is een eenvoudige deurintercom beveiligingsoplossing, waarmee u een bezoeker via audio of video op de binnenpost kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op de knop vanaf een binnenpost.

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

Het Entry Touch paneel is het Premium paneel van het Entry deurintercom assortiment. De buitenpost is voorzien van premium functies, waaronder een 7" kleuren touchscreen, wat de mogelijkheid geeft tot personalisatie. De dynamische zoekfunctie zorgt ervoor dat u eenvoudig in de contacten kunt zoeken en maakt de buitenpost hiermee geschikt voor iedere locatie. Snelle visuele herkenning voor bezoekers door het uploaden van een profielfoto op de Entry binnenpost. Upload uw eigen bedrijfslogo op het welkomstschermbild en personaliseer de achtergrond van de buitenpost door een van de 9 thema's te selecteren.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen binnenpost, buitenpost en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt gebruik van standaard Cat5(e) bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Entry is een echte plug & play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

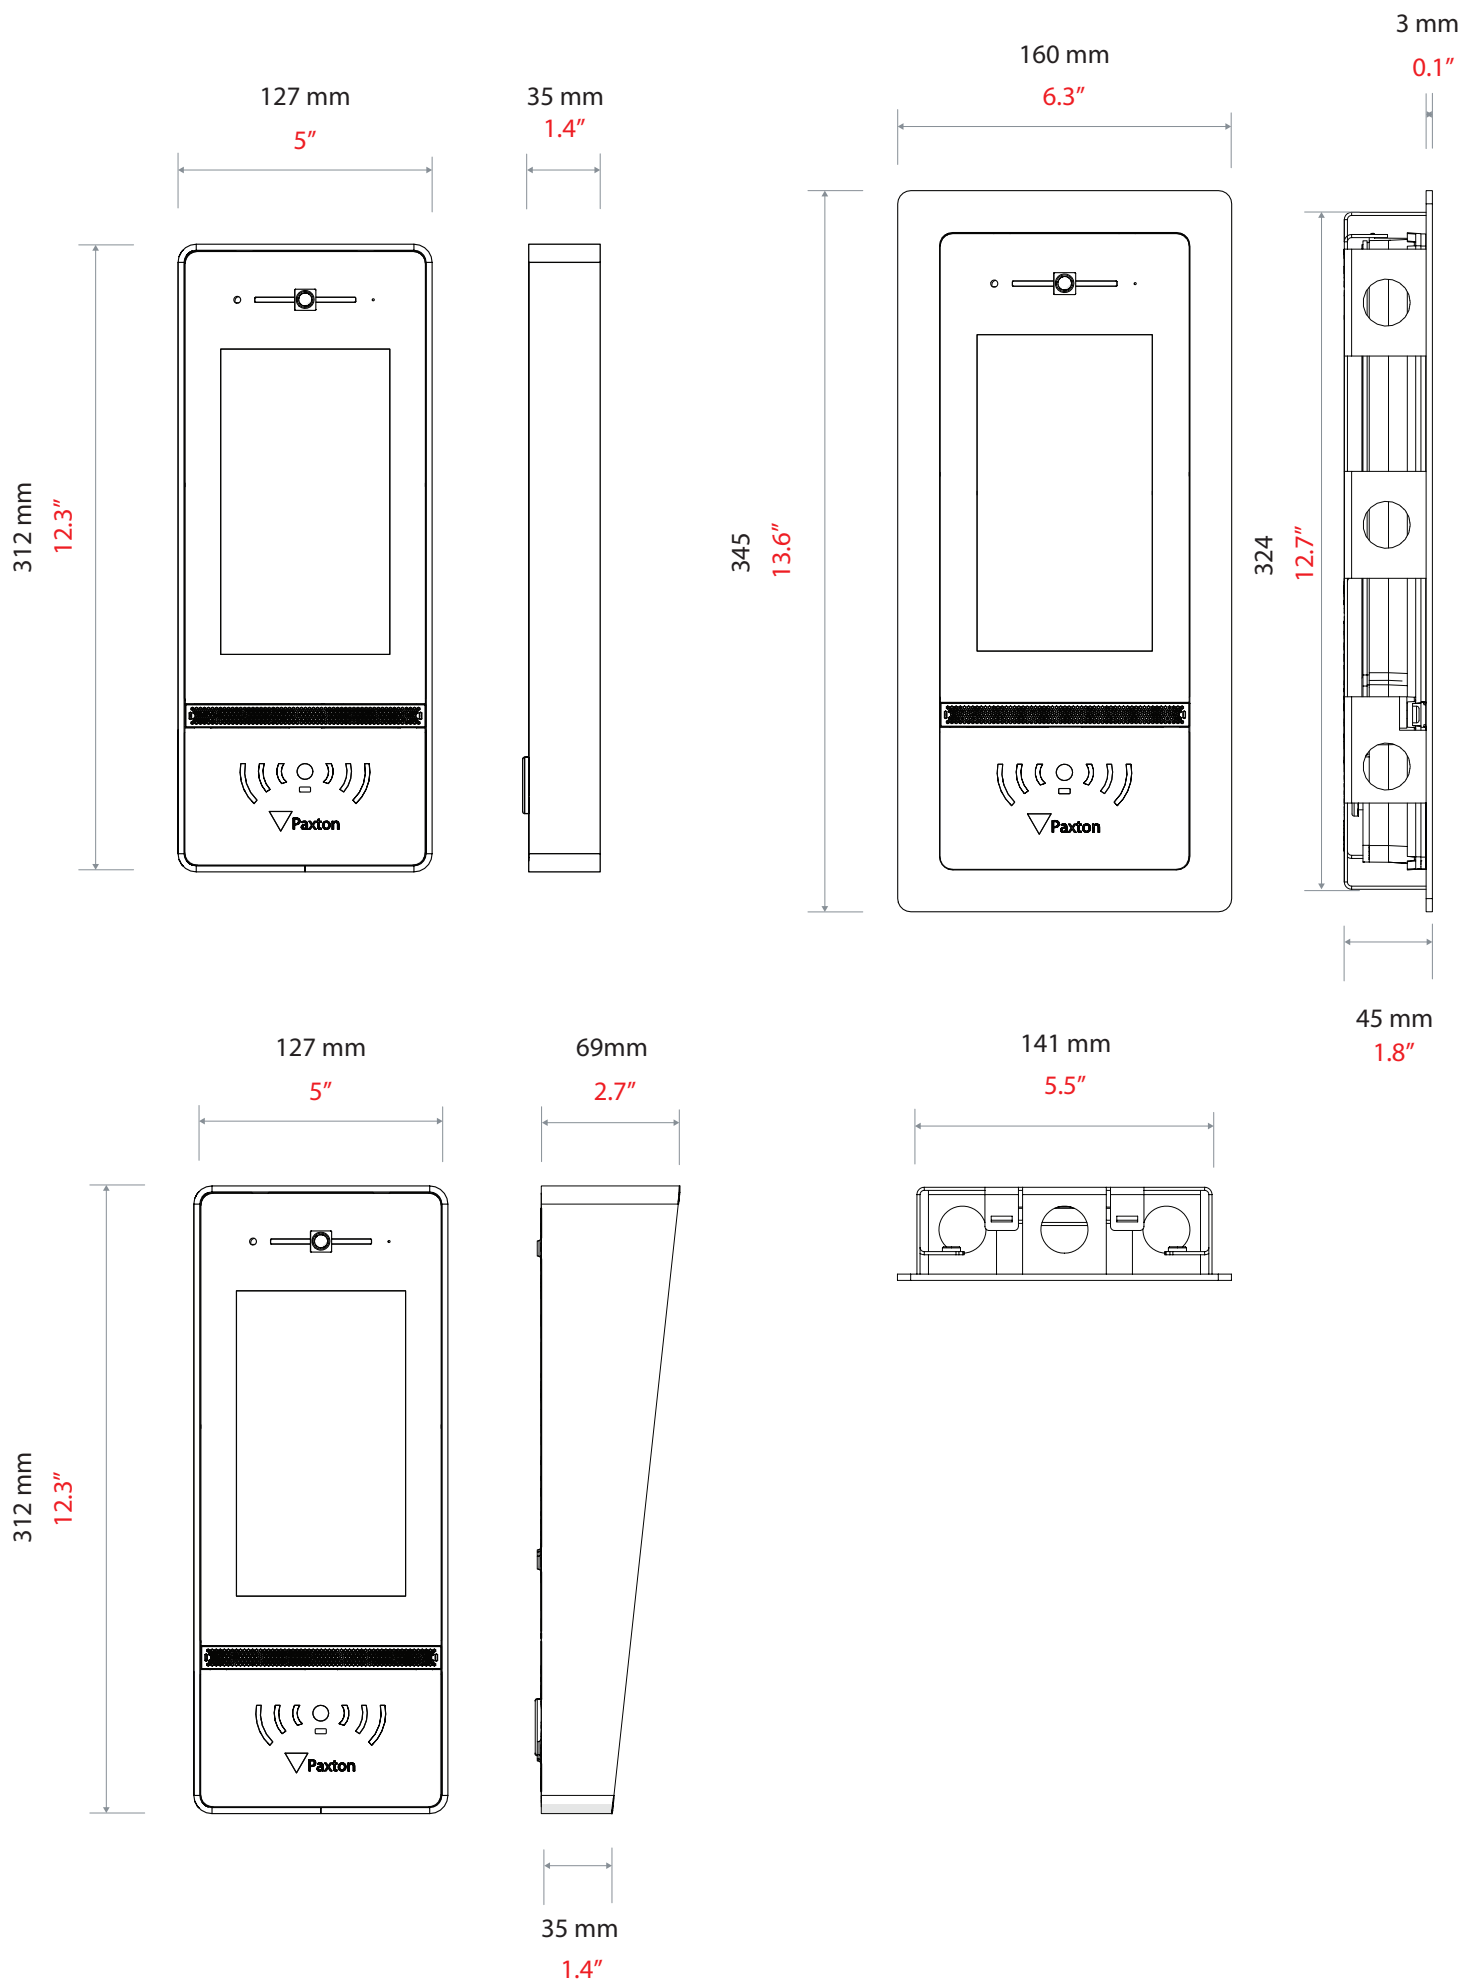

Entry - Touch panel, opbouw	337-620 - NL
Entry - Touch panel, opbouw met regenkap	337-610 - NL
Entry - Touch panel, inbouw	337-600 - NL
Entry - Touch panel, Demo koffer	337-630 - NL