

Entry Paneel

Systeemspecificaties

| | |
|------------------------------------|--|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja - IEEE 802.3af class 0 |
| Minimale bandbreedte Ethernet | 1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek |
| Panelen per systeem | 100 |
| TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet | 100m |
| Kabel type | CAT5 |
| Compatibiliteit | Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activation required) |
| Compatibiliteit MIFARE | CSN |

Andere hardware opties

| | |
|------------------------------------|---|
| Audiosysteem | Full-duplex |
| Camerasysteem | Full colour |
| Verlicht keypad/LCD | Ja |
| Toegang met PIN of code | Ja, alleen in combinatie met Net2 en Paxton10 |
| Ingebouwde Bluetooth® technologie | Ja, alleen in combinatie met Paxton10 |
| Bluetooth werkingsmodus | 'Aanbieden' (Biedt de smart credential aan op de lezer) 'Tap to enter'- (Druk op de 0 om bluetooth te activeren voor een smart credential of bluetooth tag) 'Handsfree'- (Leest uw bluetooth tag of smart credential op een afstand tot 10m) Bluetooth uitgeschakeld |
| Toegang met Kaart plus PIN of code | Ja |
| IDC-aansluiting | Optioneel |
| Kleur | RAL 7016 (antraciet grijs) |
| Materiaal | ABS (Acrylonitril Butadien Styreen) / Polycarbonaat |

Omgeving

| | |
|---------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20°C - +50°C |
| Waterdichtheid | IP55 |
| Vandaalbestendig | IK08 |




Entry is een eenvoudige deurintercom beveiligingsoplossing, waarmee u een bezoeker via audio of video op de binnenpost kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op de knop vanaf een binnenpost.

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

Entry heeft een stijlvol design waardoor het geschikt is voor iedere omgeving of situatie. De standaard kunststof Entry buitenposten komen in een industrie grijze kleur (RAL7016). Dit betekent dat de kleur van het paneel vaak overeenkomt met de kozijnen en deuren van de meeste nieuwe gebouwen en moderne appartementen. Het paneel is breed inzetbaar en geschikt voor de meest voorkomende situaties.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen binnenpost, buitenpost en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt gebruik van standaard Cat5(e) bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Entry is een echte plug & play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

*Wanneer een kunststof paneel buiten in de volle zon geplaatst is en de knoppen veelvuldig gebruikt worden door bv. Pincodes adviseren we een RVS of Touch paneel.

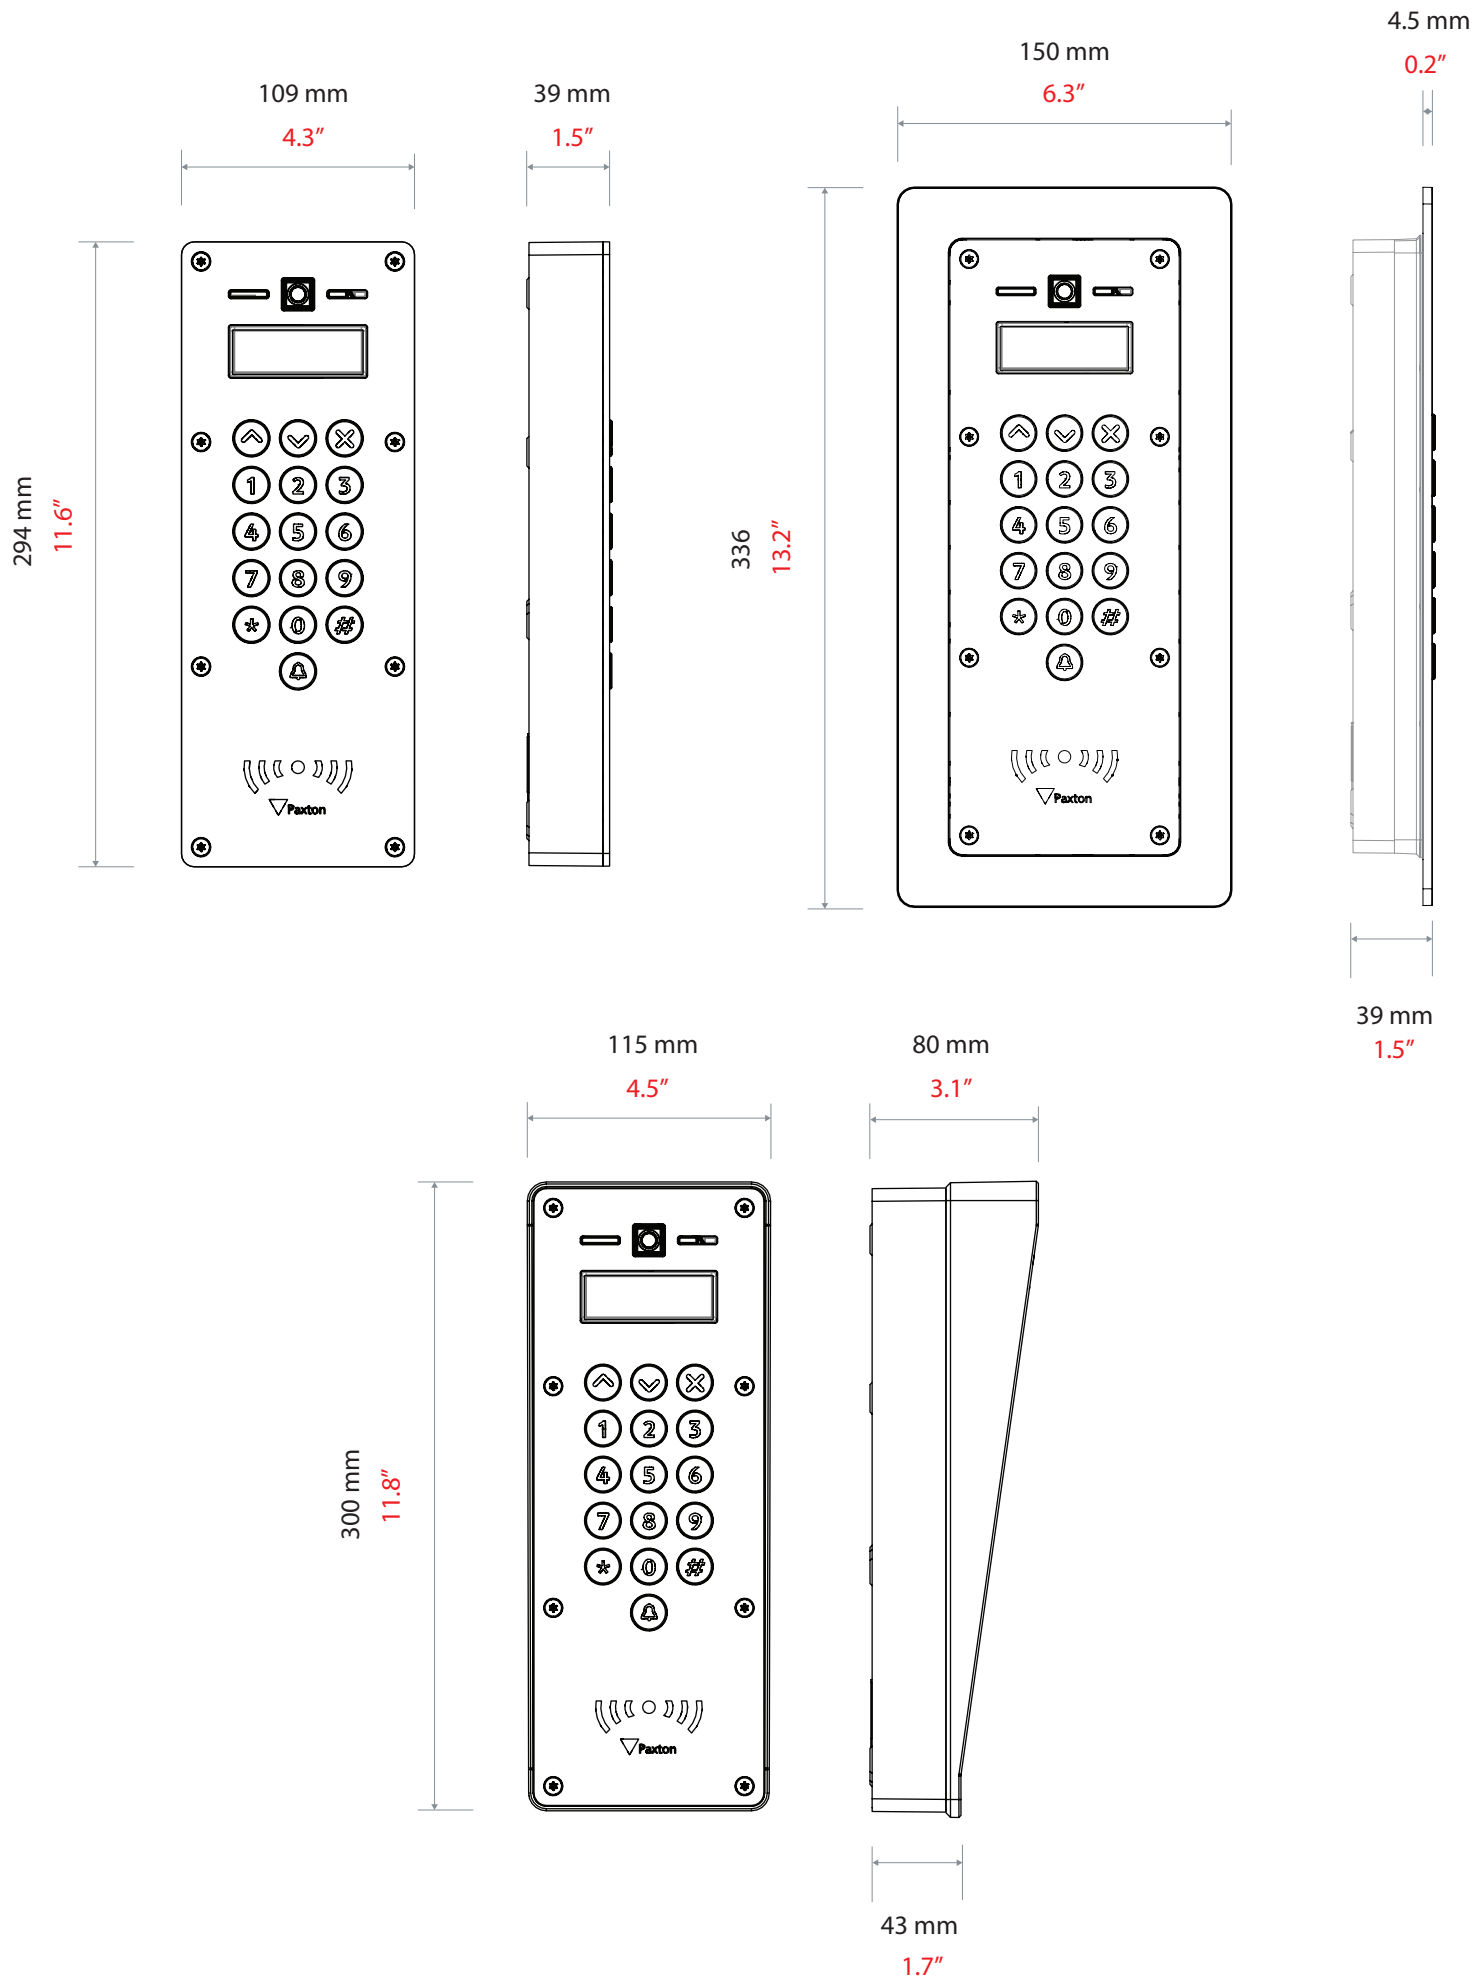

Entry Paneel 337-420-NL

Entry-paneel - Inbouw

337-400-NL

Entry-paneel - opbouw met
regenkap

337-410-NL

