

# Entry - Vandaalbestendig paneel

## Systeemspecificaties

Maximaal aantal gebruikers - Standalone	100 kaart- en/of tagpakketten
Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Panelen per systeem	100
TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet	100m
Kabel type	CAT5
Compatibiliteit	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (Activering vereist)
Compatibiliteit MIFARE	CSN

## Andere hardware opties

Audiosysteem	Full-duplex
Camerasysteem	Full colour
Verlicht LCD	Ja
Toegang met PIN of code	Ja, alleen in combinatie met Net2 en Paxton10
Ingebouwde Bluetooth® technologie	Ja, alleen in combinatie met Paxton10
Bluetooth werkingsmodus	'Aanbieden' (Biedt de smart credential aan op de lezer) 'Tap to enter' - (Druk op de 0 om bluetooth te activeren voor een smart credential of bluetooth tag) 'Handsfree' - (Leest uw bluetooth tag of smart credential op een afstand tot 10m)
	Bluetooth uitgeschakeld
Toegang met Kaart plus PIN of code	Ja
Vandaalbestendig	Ja
IDC-aansluiting	Optioneel
Material	316L Stainless Steel Marine Grade

## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +50°C
Waterdichtheid	IP55
Vandaalbestendig	IK10




Entry is een eenvoudige deurintercom beveiligingsoplossing, waarmee u een bezoeker via audio of video op de binnenpost kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op de knop vanaf een binnenpost.

Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

Het robuuste vandaalbestendige Entry buitenpost is gemaakt van 316 marine grade RVS en heeft een slagvast polycarbonaat scherm. Hierdoor heeft de Entry buitenpost een slagvastheid van IK10. Deze versie is perfect voor hoog risico locaties en vandalisme gevoelige gebieden.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen binnenpost, buitenpost en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt gebruik van standaard Cat5(e) bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Entry is een echte plug & play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

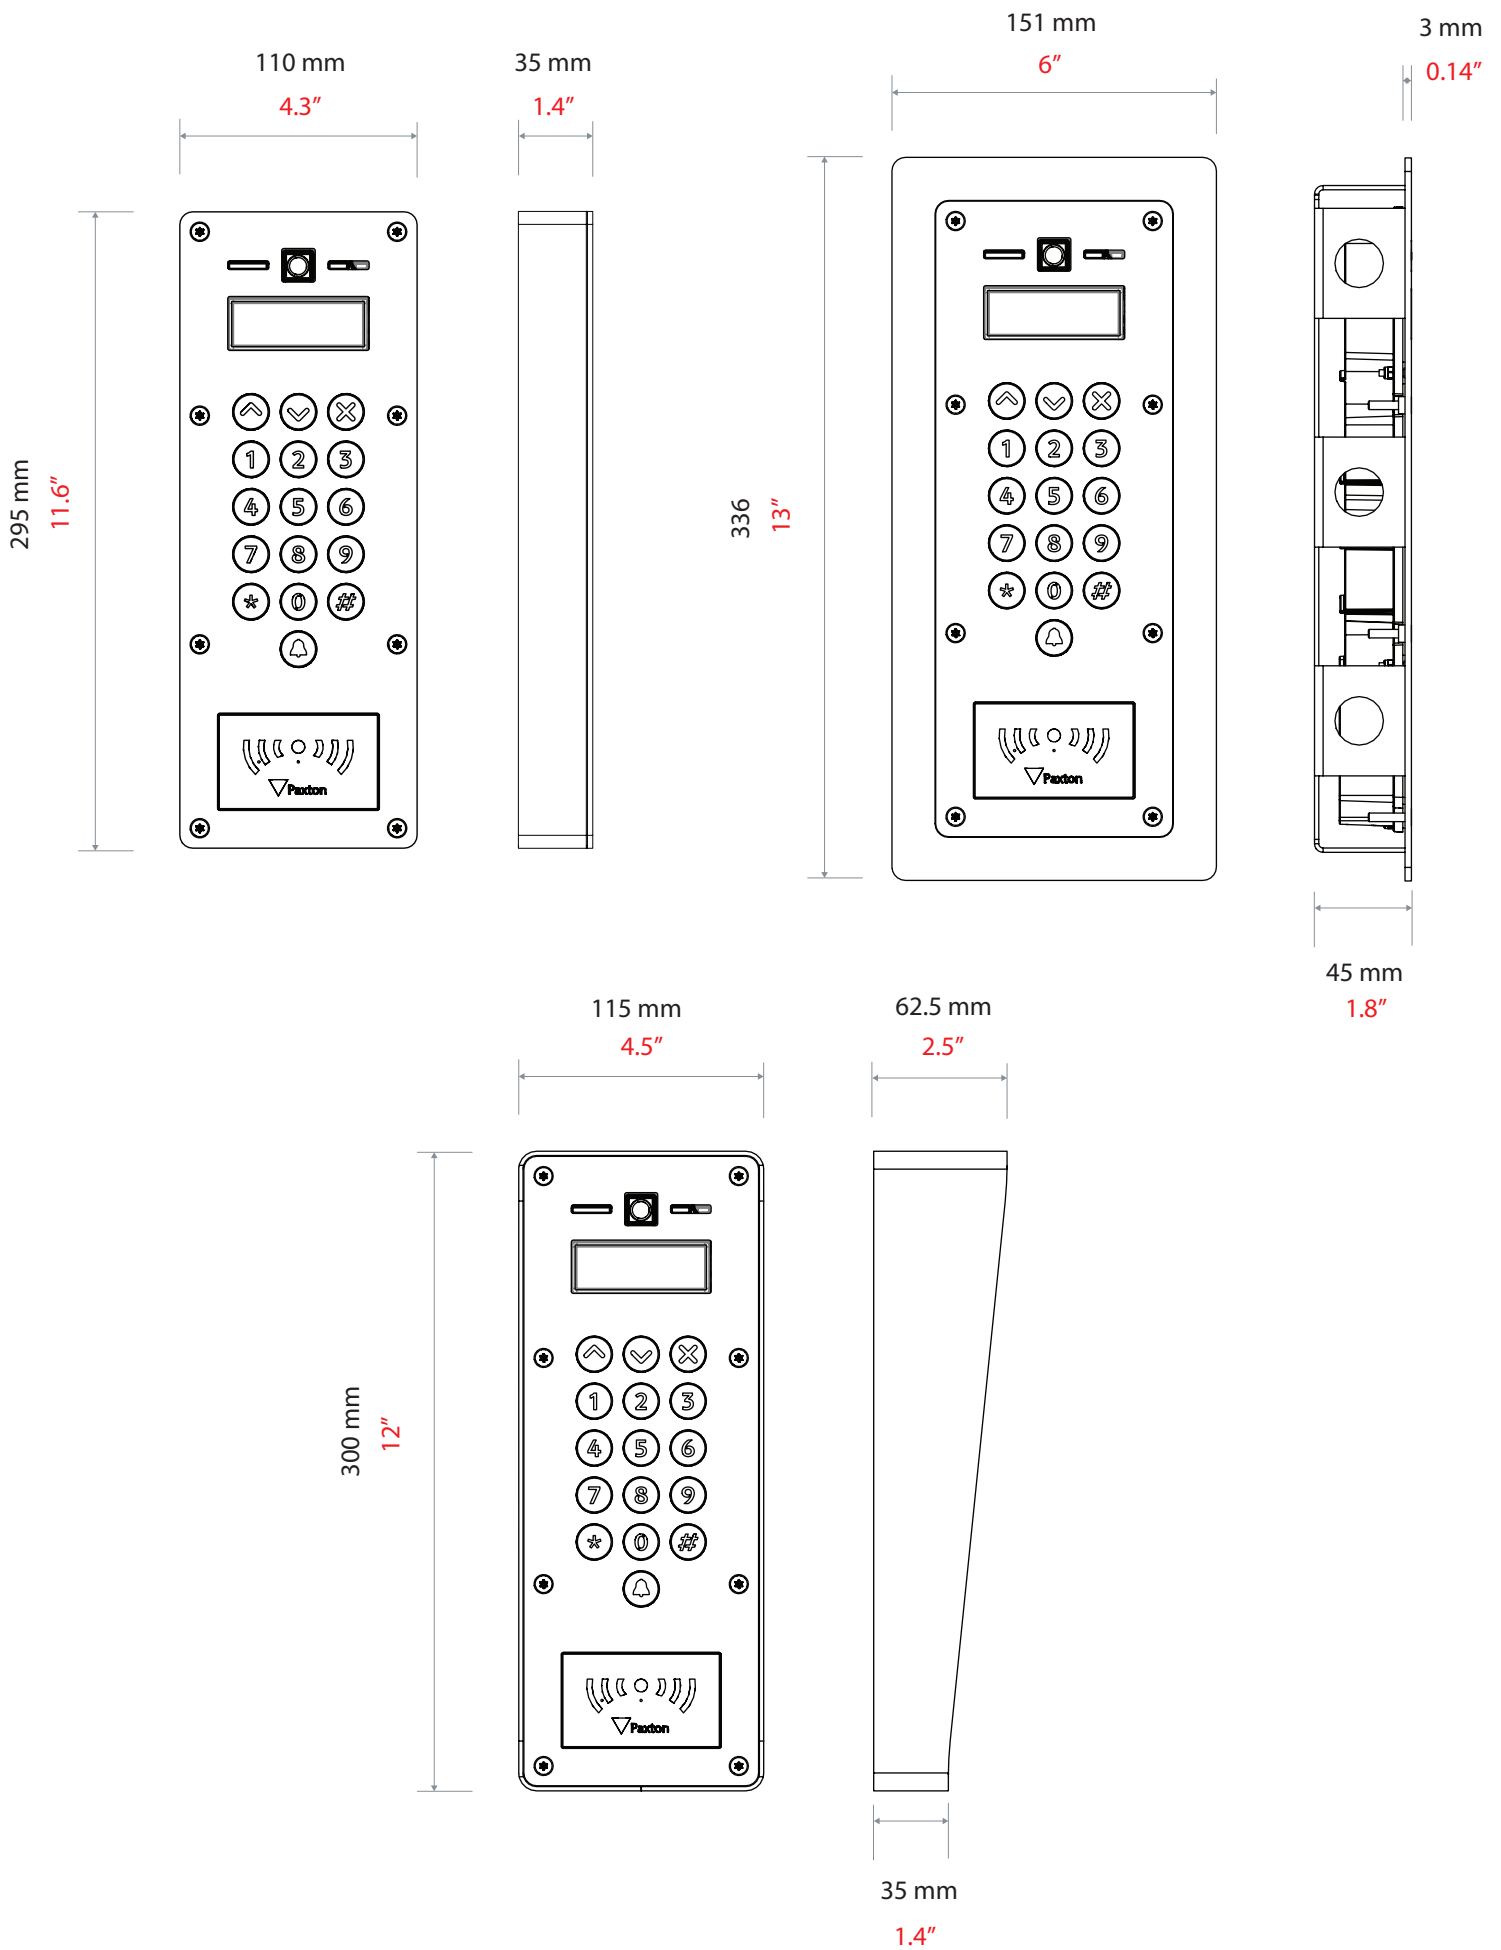

Entry - VB paneel, opbouw	337-520-NL	Entry - VB Paneel, inbouw	337-500-NL
Entry - VB Paneel, opbouw met regenkap	337-510-NL		

