

PROXIMITY keypad - KP75, MIFARE®

Systeemspecificaties

Kabellengte	5m
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Compatibiliteit	MIFARE®
Compatibiliteit MIFARE	CSN
Front	Metaal
Geschikt voor handsfree	Nee
Elektrisch	
Voedingsspanning	12V DC
Stroomverbruik	180mA - 200mA
Omgeving	
Werkings temperatuur	-35°C - +66°C
Gebruikstemperatuur	-35°C - +50°C
Waterdichtheid*	IPX7
Vandaalbestendigheid	Gemiddeld



KP keypads zijn Proximity lezers met geïntegreerd keypad. Hiermee wordt toegang verleend met kaart plus PIN (of code) via één enkele lezer

Voor gebruik met Net2 systemen.

De KP keypad is voorzien van een RVS rand


Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.

KP75

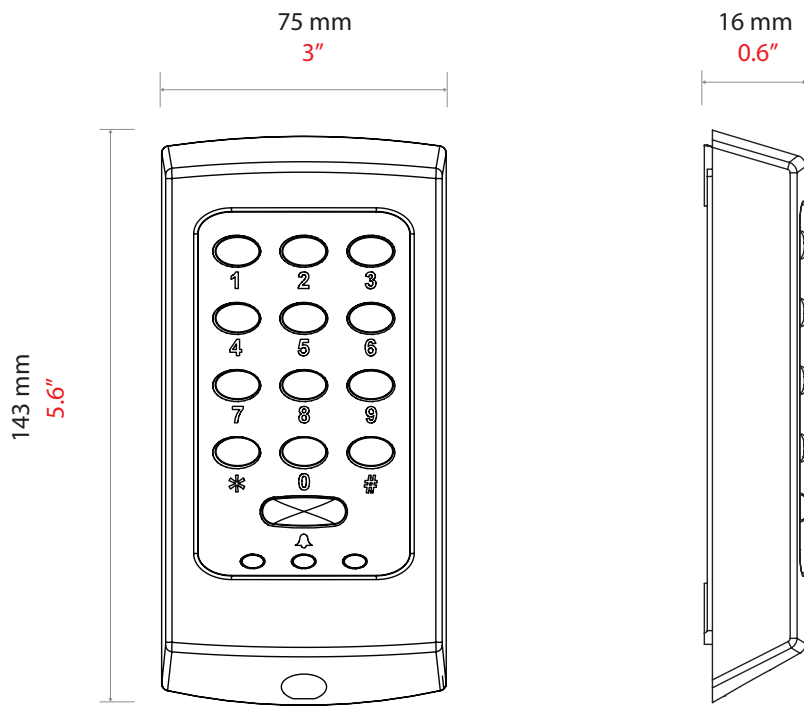

Accessoires en Artikelnummers

PROXIMITY RVS Keypad - KP75, MIFARE®

375-130-NL

