

# PROXIMITY Multiformat Mifare lezer - P50

## Systeemspecificaties

Kabellengte	5m	
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m ≤ 100m	Belden 9538 Belden 9540
Compatibiliteit	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (Activering vereist)	
Compatibiliteit MIFARE	CSN	
Front in aanvullende kleuren verkrijgbaar	Ja	
Geschikt voor handsfree	Ja	
Maximale lees afstand	353-467-NL	
Tag	30mm	
Tag/ISO-kaart	60mm	
Horlogetag	10mm	
Handsfree tags	30mm	



## Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	170mA

## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-35°C - +66°C
Waterdichtheid	IPX7
Vandaalbestendig	Gemiddeld

Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers

De lezers worden geleverd met zowel een zwart als een wit front.


Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Opmerking: Monteer proximity lezers niet op metaal of in de buurt van andere proximity lezers, dit omdat dit van invloed is op het leesbereik.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.

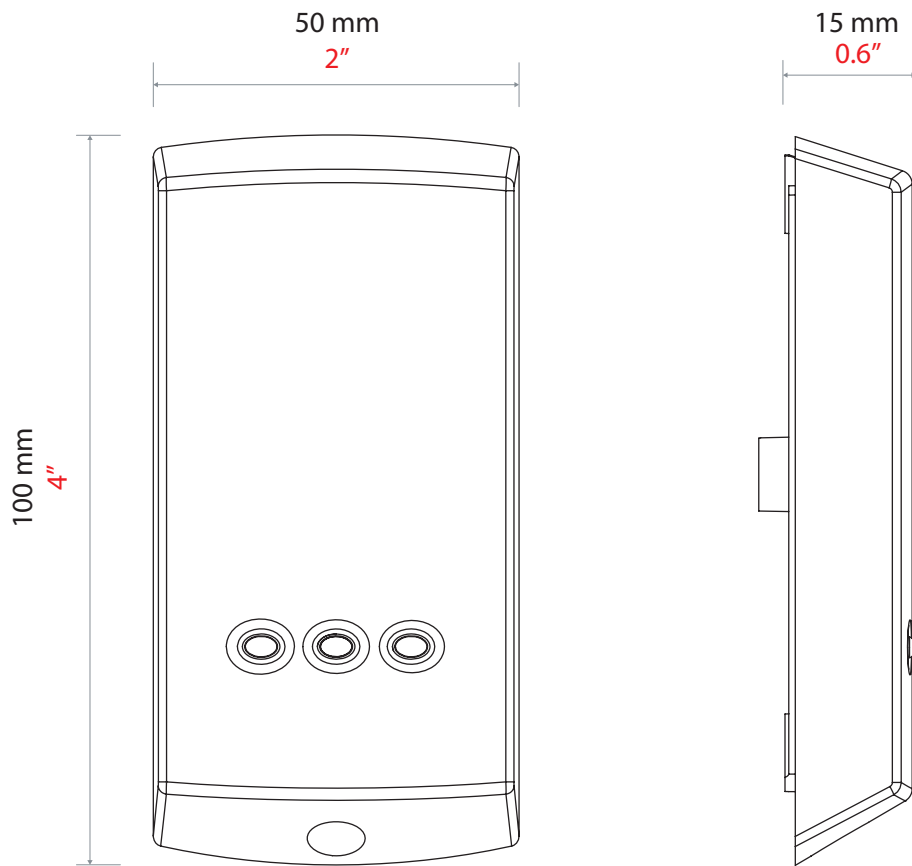

Accessoires en Artikelnummers

PROXIMITY Multifomat Mifare lezer - P50 353-467-NL