

PROXIMITY Architecturale lezer

Systeemspecificaties

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kabellengte | 5m |
| Kabel extensie lengte en het type | ≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540 |
| Compatibiliteit | Paxton, EM HID® Prox (activatie vereist) |
| Geschikt voor handsfree | Nee |
| Versies | Mat zwart, grijsmetaal of satijn chrom |
| Inleg van natuurlijke materialen | Glas of steen |

Elektrisch

| | |
|------------------|--------------|
| Voedingsspanning | 10V - 14V DC |
| Stroomverbruik | 150mA |

Omgeving

| | |
|---------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20°C - +55°C |
| Waterdichtheid | IPX7 |
| Vandaalbestendig | Gemiddeld |




Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers

Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LED's met een zachte gloed. Als toegang verleend wordt, worden de LEDjes groen. Als toegang geweigerd wordt, worden de LEDjes rood. In beide gevallen piept de lezer.

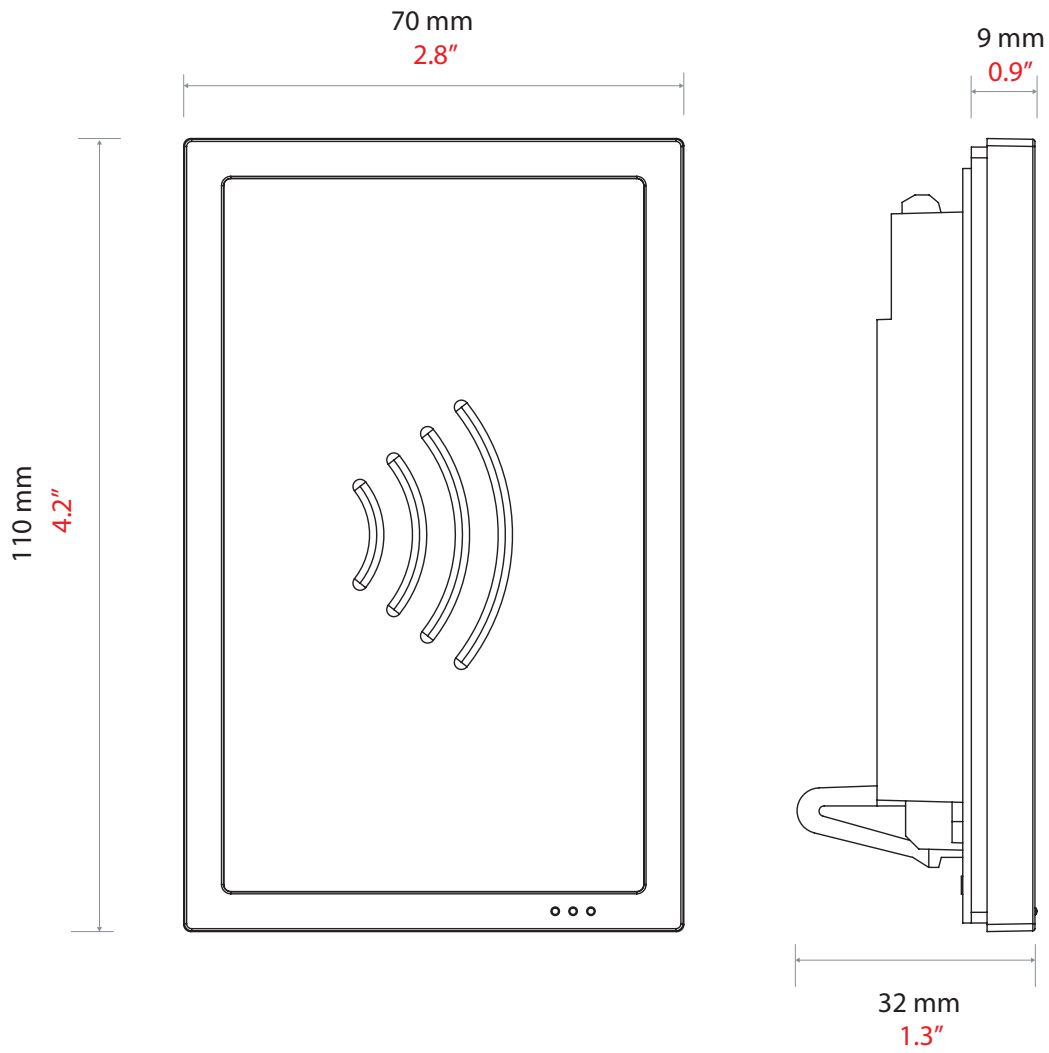

Accessoires en Artikelnummers

PROXIMITY Architecturale lezer

Mat zwart, grijsmetaal of satijn chroom


360-864BL/GG/SC

PROXIMITY Architecturale lezer inleg - Steen



360-002-NL

PROXIMITY Architecturale lezer inleg - Glas



360-003-NL