


stel uw set samen 

Afdichtingsrubber met profiel



Het afdichtingsrubber onderaan de poort heeft dezelfde inbouwmaten als de veiligheidsstrip van de automatisatie. Zo kan de poort later op een eenvoudige wijze veilig geautomatiseerd worden, zonder het aanpassen van het deurblad.

	Max. poortbreedte	Artikelnummer
Profiel	3000 mm	712.808.300
	6000 mm	712.808.600
Afdichtingsrubber	3000 mm	712.809.300
	6000 mm	712.809.600

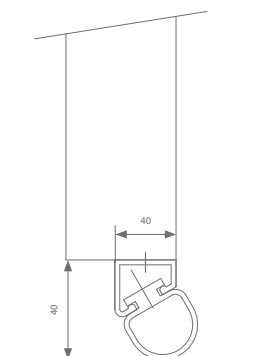

Slotgarnituur

	Gegalvaniseerd	Zwart RAL 9005	Bruin RAL 8019
Enkelwerkende slotgarnituur (A)	700.150	700.152	700.153
Dubbelwerkende slotgarnituur (B)	700.140	700.142	700.143

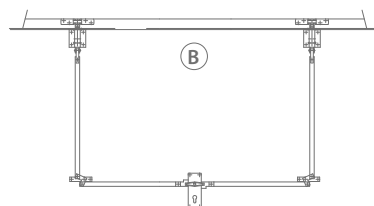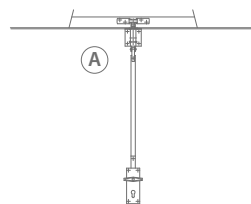

+ slotstang volgens hoogte (en breedte) poort

Lengte	Artikelnummer
750 mm	700.120.71
1000 mm	700.120.72
1500 mm	700.120.73
2000 mm	700.120.74
2500 mm	700.120.75
3000 mm	700.120.76

Extra ophangstangen

Optioneel is het mogelijk om extra ophangstangen aan te kopen.

Lengte	Artikelnummer
1000 mm	700.400
3000 mm	700.400.300

Afdichtingsborstel

Lengte	Artikelnummer
3000 mm	773.829.300

03

KABELWIELEN

Kabelwielen kunnen gebruikt worden voor allerlei industriële toepassingen. Losse wielen, wielen op een muurbeugel of een draadstang bieden voldoende variatie om te voldoen aan elke opstelling.

