




Technische tekening

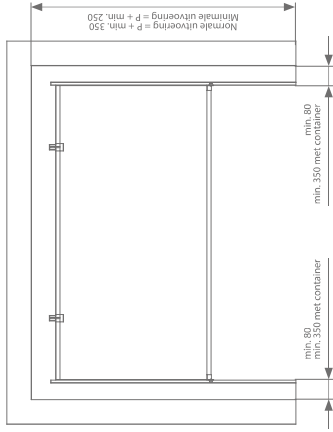


Opening in open stand:

Normale uitvoering: poort > opening (poortdikte is min. 50 mm);
in open stand staat de poort volledig boven de poortopening

Minimale uitvoering:

in open stand staat de poort nog 120 mm in de opening

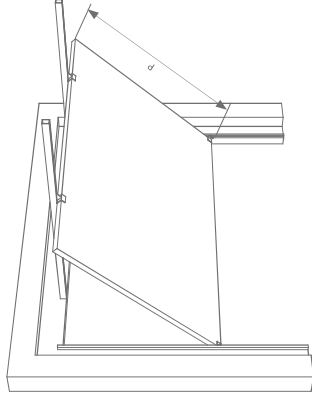

Container

Een uitvoering met reductie zorgt voor een kleinere beweging waardoor het gewicht voldoende plaats heeft tussen het plafond en vloer, hierdoor wordt dit ten sterkste aangeraden.

Uitvoering zonder reductie (gewicht = poortgewicht / 2)	Artikelnummer			
Verbindingsijzer voor draagstoelen	709.720			
Container 90 liter	709.240			
Uitvoering met reductie (gewicht = poortgewicht)	Artikelnummer			
Verbindingsijzer voor draagstoelen	709.740	709.750	709.760	709.770
2 x rol in beugel met draadas	2 x 708.265	2 x 708.265	2 x 708.265	2 x 708.265
Container 90 liter	709.240 (90 l)	709.250 (110 l)	709.260 (130 l)	709.270 (150 l)

Profielen

Bundel profielen bestaat uit:

- 2 bovenprofielen
- 2 U-profielen

Max. poorthoogte	Artikelnummer
2000 mm	717.010.010
2250 mm	717.020.010
2500 mm	717.030.010
2750 mm	717.040.010
3000 mm	717.050.010
3250 mm	717.060.010
3500 mm	717.070.010
3750 mm	717.080.010
4000 mm	717.090.010
4250 mm	717.000.425.01
4500 mm	717.000.450.01
4750 mm	717.000.475.01
5000 mm	717.000.500.01

Onderdelen

Doos onderdelen bestaat uit:

- 4, 6 of 8 beugels op draadas
- Trekriem
- 6, 8 of 10 beugels voor U-profiel
- Linker en rechter draaibaar kopstuk
- 2 draagstoelen met rol
- 2 draagplaten
- 2 draagrollen*
- Linker en rechter veiligheidsgeleider
- Zakje benodigdheden

Max. poorthoogte	Houten poorten	Metalen poorten
2250 mm	717.010.050	727.010.050
2500 mm	717.030.050	727.030.050
3000 mm	717.040.050	727.040.050
3250 mm	717.060.050	
3500 mm	717.070.050	727.060.050
4000 mm	717.080.050	727.080.050
5000 mm	717.000.425.05	727.000.425.05

*De standaard draagrollen zijn niet geschikt voor extra belasting. Belasting tot 20 of 50 mm afhankelijk op aanvraag. Hiervoor voorzien wij een draagrol met een 20 of 50 mm langere arm.

Stalen kabel (6 mm)

Kabellengte	Artikelnummer
25 m	703.060.025
50 m	703.060.050

Gewicht

De container kan gevuld worden met een ijzerschroot om uw poort in balans te brengen.

Een poort zonder reductie:

Gewicht = poortgewicht / 2

Een poort met reductie:

Gewicht = poortgewicht

1 kg niet geperst tegengewicht*	Artikelnummer
	700.010*

*Verrijgbaar per 10 kg.