

## Net2 Desktop lezer

### Systeemspecificaties

|                 |  |
|-----------------|--|
| Kabel type      | USB  |
| Proximity       | Ja   |
| Magneetstrip    | Nee  |
| Compatibiliteit | Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activatie vereist) |

### Elektrisch

|                  |       |
|------------------|-------|
| Voedingsspanning | 5V    |
| Stroomverbruik   | 100mA |

### Omgeving

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C - +55°C |
| Waterdichtheid      | Nee         |




De desktop-lezer is ontwikkeld om naast de computer te plaatsen. Hij wordt gebruikt voor het toevoegen van kaarten of tags aan een Net2-systeem. Hij kan ook gebruikt worden voor het identificeren van verloren kaarten. Zowel een proximity als een magneetstrip versie is verkrijgbaar. De proximity versie leest ook Mifare kaarten/tags.

Er kunnen ook desktop-lezers aangesloten worden op een werkstations.

Als een nieuwe kaart/tag wordt aangeboden aan de desktop-lezer, dan verschijnt de wizard voor een nieuwe gebruiker met het juiste kaartnummer. De naam en gegevens van de nieuwe gebruiker kunnen ingevoerd worden en dan kan de kaart uitgegeven worden.

Als een kaart/tag die al bekend is in het systeem aangeboden wordt aan de desktop-lezer, dan wordt het de desbetreffende gebruiker weergegeven.

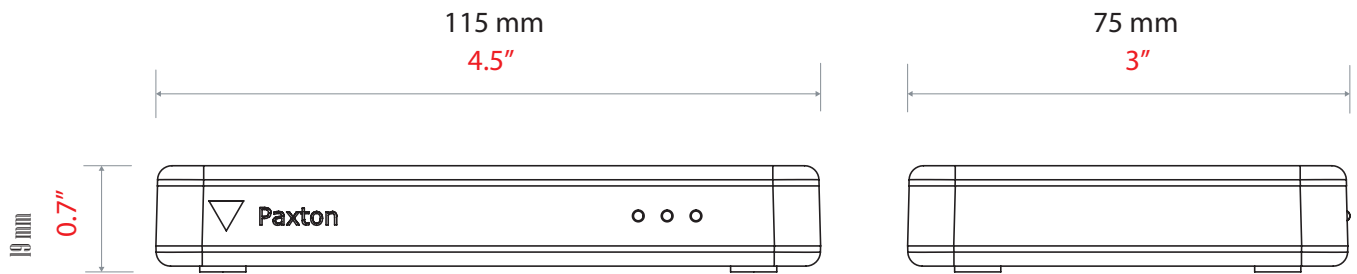

Accessoires en Artikelnummers

Net2 Desktop lezer 514-326-NL

Net2 Desktop lezer - Proximity en magneetstrip 350-910-NL