

Tuimelplug K, KD, KDH, KM



Gebruik

Geschikt voor:

- Kanaalplaten
- Gips- en gipsvezelplaten
- Spaanplaten
- Holle bouwstenen, etc.

Ter bevestiging van:

- Schilderijen
- Lampen
- Lichtschakelaars
- Sleutelkastjes
- Kleine legplanken
- Handdoekrekken
- Lichtgewicht kastjes
- Gordijnrails
- Kabel- en pijpbeugels
- Kabelgoten

Omschrijving

Nylon Tuimelplug K 54

- Hollewand bevestiging met een kantelende dwarsligger voor houtschroeven, 4 mm diameter.

Tuimelplug KD, KDH 3/4, KDR 4

- Zet uit door middel van veerkracht.

Tuimelplug KD, KDH 5/6/8, KDR 5/6

- Heeft een kantelende dwarsligger welke zich automatisch in holle ruimtes vastgrijpt.

KM 10


- Speciaal ontwikkeld voor voor de bevestiging van wastafels en urinoirs aan holle wanden.

Voordelen

- De nylon Tuimelplug K54 ligt vlak met de ondergrond en staat meerdere malen monteren en demonteren van het aanbouwdeel toe.
- KD, KDH en KDR Tuimelpluggen zijn speciaal ontwikkeld voor holle ruimtes met kleine verankeringsdieptes.
- Alle KD en KDH/KDR zijn volledig elektrolytisch verzinkt voor goede corrosieweerstand.
- Lang metrisch draad staat grote overbruggingen toe.

Montage voorbeeld



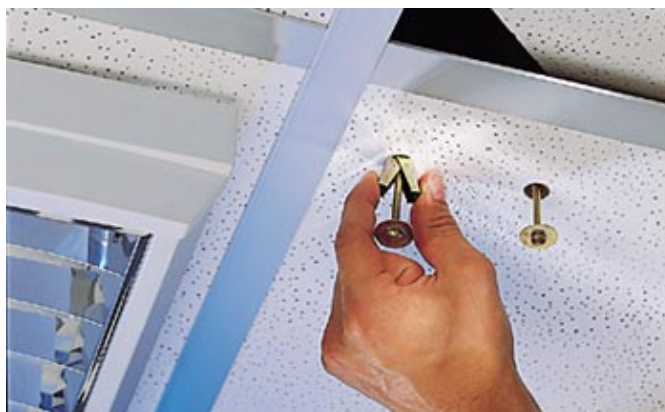




Montage







Type van montage

- Neem de minimale verankeringsdiepte, plaatdikte en vrije ruimte achter de plaat of wand in acht (zie tabel).
- KD 5 tot 8, KDH 5 tot 8, KDR 5/6 en KM 10 Tuimelpluggen kunnen niet naar beneden wijzend worden toegepast (bijvoorbeeld bij vloerbevestiging).

Montage tips

- Neem de minimale verankeringsdiepte, plaatdikte en vrije ruimte achter de plaat of wand in acht (zie tabel).
- KD 5 tot 8, KDH 5 tot 8, KDR 5/6 en KM 10 Tuimelpluggen kunnen niet naar beneden wijzend worden toegepast (bijvoorbeeld bij vloerbevestiging).

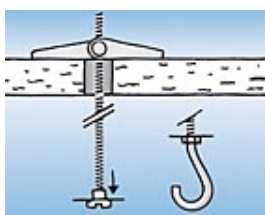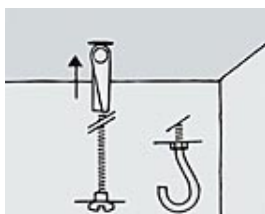



Technische gegevens

Type	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #0056b3; border: 1px solid black;"></div> ETA <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #c00000; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-left: 10px;"></div> DIBt </div>	Boor-Ø <div class="h6">d _o </div> > [mm]	Max. plaatdikte <div class="h6">d _p </div> > [mm]	Min. diepte van de holle ruimte <div class="h6">a</div> > [mm]	Pluglengte <div class="h6">l</div> > [mm]	Draad [mm]	Verpakkingseenheid [Stuks]	Overdoos [Stuks]	GTIN (EAN code)
K 54	050323	-	10	65	58	125	Houtschroef 4mm	25	500	4006209503232
KD 3 B	080192	-	12	65	27	95	M 3 x 90	10	250	4006209801925
KD 4 B	080193	-	14	69	34	105	M 4 x 100	10	200	4006209801932
KD 3	080181	-	12	65	27	95	M 3 x 90	50	50	4006209801819
KDH 3	080182	-	12	51	27	105	M 3 x 80	25	25	4006209801826
KD 4	080183	-	14	69	34	105	M 4 x 100	25	25	4006209801833
KDH 4	080184	-	14	35	34	95	M 4 x 70	25	25	4006209801840
KDR 4	026437	-	14	35	34	95	M 4 x 70	25	25	3120010011500
KD 5	080187	-	16	63	70	100	M 5 x 100	25	25	4006209801871
KDH 5	080188	-	16	60	70	130	M 5 x 90	20	20	4006209801888
KDR 5	026438	-	16	35	70	130	M 5 x 70	20	20	3120010011517
KD 6	080185	-	16	63	70	100	M 6 x 100	25	25	4006209801857
KDH 6	080186	-	16	60	70	130	M 6 x 100	20	20	4006209801864
KDR 6	026439	-	16	35	70	130	M 6 x 100	20	20	3120010011524
KD 8	080178	-	20	55	75	100	M 8 x 100	20	20	4006209801789
KDH 8	080179	-	20	55	75	130	M 8 x 100	20	20	4006209801796

