


FSB bouwpakket rozetten en schilden

Rozetten voor profieldeuren

- Aluminium
- Roestvrij staal
- Brons

17 1758 | 17 1788

17 1758 100 (ovaal)
 17 1788 100 (hoekig)
 Vierkantstift 8 mm, zonder hooghoud-
 mechanisme

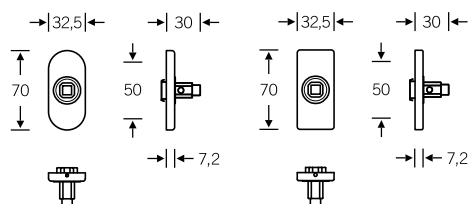


17 1758

17 1788

17 1757 | 17 1778

17 1757 000 (ovaal)
 17 1778 000 (hoekig)

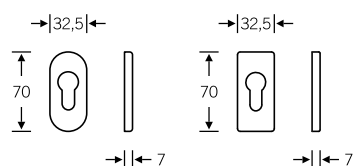


17 1757

17 1778


17 1752

17 1752 110
 Vierkantstift 8 mm, zonder hooghoud-
 mechanisme



17 1755

17 1755 010



Bevestigingstoeberehen, zie pagina 767

Schroefgatafstand 50 mm,
 passend voor verzonken schroeven M5